





208217
BE-A100-F5-K
条形光源

- 高过电流系数
- 用于在极高照明强度下“冻结”和检查移动目标的脉冲运行
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀的照明区域
- 防护等级高
- 坚固的金属外壳
- 通用的固定方式
- 防刮的防护玻璃
- 横杆和附加光学元件可选购

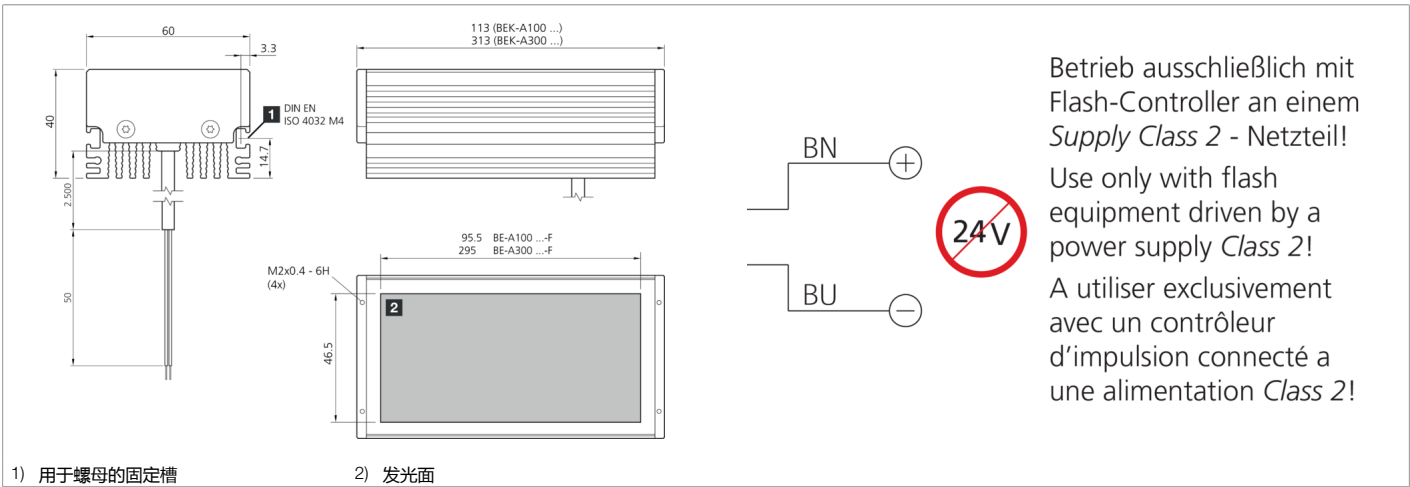

功能	
   	
技术数据 (典型)	+20°C
电气特征	
功率消耗 (脉冲/最大)	250 W
通电系数 (脉冲/最大)	8
通电 (脉冲/最大)	8000 mA
工作电压	无恒定电压 !
机械特征	
发光面	96 x 46 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	■ PUR (电缆) ■ PMMA , 防刮涂层 (保护光学元件)
重量	450 g
认证、许可	
风险组 (DIN EN 62471)	风险组 2
许可	UL
一般特征	
型式	条形光源



技术数据 (典型)

+20°C

光学数据

光源	LED
颜色	白色
波长	6000 K
发射角 FWHM	30°
照明强度	■ 289 kLx (100.0 mm / 100 %) ■ 880 kLx (100.0 mm / 400 %) ■ 1200 kLx (100.0 mm / 800 %) ■ 148 kLx (200.0 mm / 100 %) ■ 430 kLx (200.0 mm / 400 %) ■ 640 kLx (200.0 mm / 800 %) ■ 35.0 kLx (500.0 mm / 100 %) ■ 92.0 kLx (500.0 mm / 400 %) ■ 150 kLx (500.0 mm / 800 %) ■ 9.50 kLx (1000.0 mm / 100 %) ■ 21.0 kLx (1000.0 mm / 400 %) ■ 44.0 kLx (1000.0 mm / 800 %)

显示, 操作

管制	通过闪光控制器可闪光
----	------------

环境条件

冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	电缆, 2.5 m (裸端, 仅使用闪光控制器工作!)
----	-----------------------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208217>