



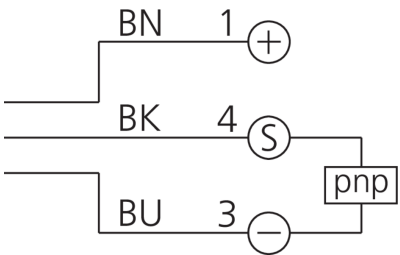

208285  
DCC 08 M 1.5 POK-TSL/32  
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

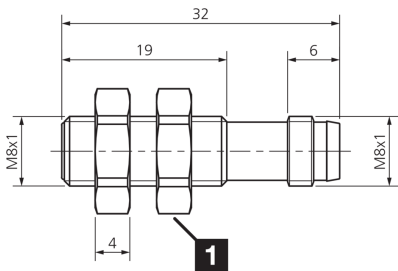

1) 开口度 13 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

|        |                |
|--------|----------------|
| 工作电压   | 10 ... 30 V DC |
| 内部功耗   | < 10 mA        |
| 绝缘耐压强度 | 500 V          |

机械特征

|      |        |
|------|--------|
| 内装方式 | 齐平     |
| 螺纹   | M8 x 1 |
| 外壳长度 | 32 mm  |
| 外壳材料 | 不锈钢    |
| 拧紧力矩 | 4 Nm   |

认证、许可

|      |                 |
|------|-----------------|
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
|------|-----------------|

一般特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作原理 | 电感式    |
| 评估   | 数字量    |
| 型式   | 螺纹     |
| 产品系列 | INE 工业 |

功能范围

|      |               |
|------|---------------|
| 供货范围 | 传感器, 2 个螺母 M8 |
|------|---------------|

输出端、输入端、接口

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 开关输出端    | pnp, 200 mA, NC |
| 电压降 (最大) | 2.4 V           |



**208285**  
**DCC 08 M 1.5 POK-TSL/32**  
**电感式接近传感器**

**技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC****探测范围、测量范围、公差极限**

感应距离 (SN)

1.5 mm

标准测量板

8 x 8 x 1 mm

开关滞后 (最大)

&lt; 15 %

**时间特性**

开关频率

3000 Hz

**环境条件**

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

**电气连接**

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

**附件**

连接电缆

TK ...

**更多信息 / 附件**<https://www.di-soric.com/208285>