





208297
LI 32-5-155-190 T-RW 0.2m
光栅


- 带评估电子设备 LVE .../ LVX ... 测量版和开关版
- 带评估电子设备 LVB ... 开关版
- 水平或对角线光束评估
- 紧凑的型式
- 铝外壳
- 易于装配

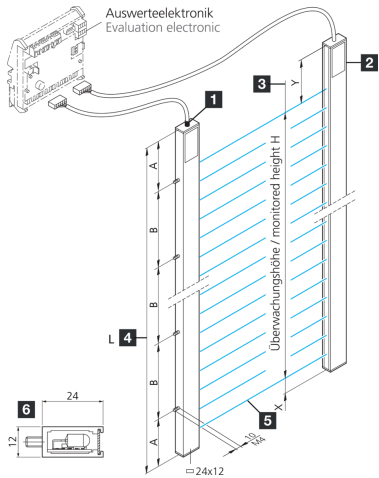

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...



Sender / Transmitter




Empfänger / Receiver

BN: 棕色 GY: 灰色 YE: 黄色
GN: 绿色 WH: 白色

- 1) 发射器
2) 接收器
3) 监测高度 H
4) 型材长度 L
5) 评估电子设备
6) 型材截面

功能



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	20 ... 26 V DC (参见评估电子设备)	
机械特征		
型材截面	12 x 58 mm	
机箱高度	58 mm	
外壳宽度	12 mm	
尺寸	■ X: 17.5 mm ■ Y: 17.5 mm	
型材长度	190 mm	
外壳材料	铝 (本色)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
评估	绝对, 百分比, 通过评估电子设备可参数化	
评估电子设备	外部	



208297
LI 32-5-155-190 T-RW 0.2m
光栅

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

输出功能

通过评估电子设备可参数化

开关输出端

通过评估电子设备可参数化, NO, NC

光学数据

光源

LED

颜色

红外

波长

880 nm

光束评估

通过外部评估电子设备

探测范围、测量范围、公差极限

光束间距

5 mm

光束数量

32

监测高度

155 mm

作用距离

200 ... 1000 mm (通过评估电子设备可接通)

测量范围

155 mm

环境条件

工作环境温度

-20 ... +40 °C

防护等级

IP 54 (可选 IP 65)

电气连接

连接

电缆, 4.0 m (带插接件, 更多款式承索即供)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/208297>