

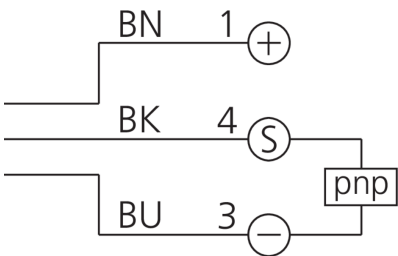


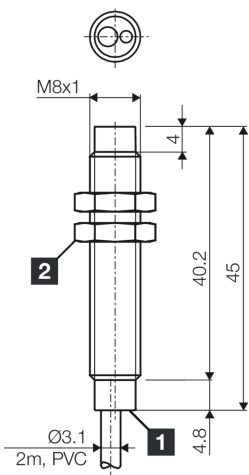

209303
DCB 08 MN 04 PS-3
电感式接近传感器

- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

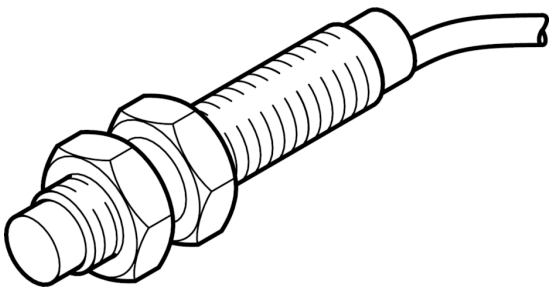

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	非齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	45.5 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PVC
材料	PBT (测头)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高



209303
DCB 08 MN 04 PS-3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
产品系列		INE 工业
功能范围		
供货范围		传感器, 2 个螺母 M8
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		1.8 V (200 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		4 mm
标准测量板		12 x 12 x 1 mm
开关滞后 (最大)		1 ... 20 %
显示, 操作		
LED Anzeige		是
时间特性		
开关频率		5000 Hz
MTTFd		1304 年
MTBF		652 年
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209303