



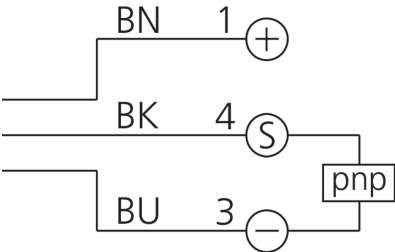

209313
DCBK 08 MN 2.5 PS-T3
电感式接近传感器

- 短型
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

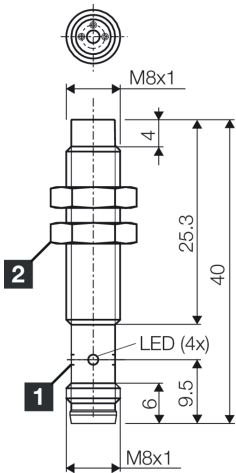

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能

CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 30 V DC	
内部功耗	< 10 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
内装方式	非齐平	
螺纹	M8 x 1	
外壳长度	40 mm	
外壳材料	黄铜 (镀镍)	
材料	PBT (测头)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	数字量	
型式	螺纹	
产品系列	INE 工业	



209313

DCBK 08 MN 2.5 PS-T3

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M8

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

1.8 V (200 mA)

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

2.5 mm

标准测量板

8 x 8 x 1 mm

开关滞后 (最大)

1 ... 20 %

显示, 操作

LED Anzeige

是

时间特性

开关频率

5000 Hz

MTTFd

1304 年

MTBF

652 年

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

附件

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209313>