
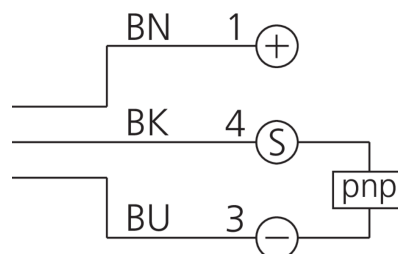


电感式接近传感器

- 短型
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

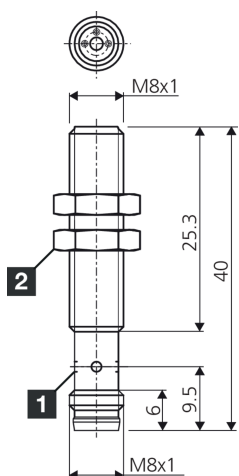

BU: 蓝色

© di-soric . 保留变更权 . 2026.06.27 . 侧 1 (2)



209317
DCBK 08 MB 02 PS-T3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M8	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)	1.8 V (200 mA)	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	2 mm	
标准测量板	8 x 8 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	1 ... 20 %	
显示 , 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	5000 Hz	
MTTFd	1304 年	
MTBF	652 年	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M8, 3 针, A 编码	
附件		
连接电缆	TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209317