
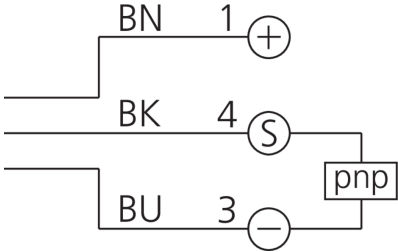


209321
DCBK 08 MN 04 PS-T3
电感式接近传感器

- 短型
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

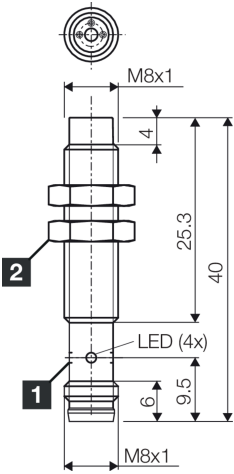

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
内装方式	非齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	40 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
材料	PBT (测头)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高
产品系列	INE 工业



209321
DCBK 08 MN 04 PS-T3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M8	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)	1.8 V (200 mA)	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	4 mm	
标准测量板	12 x 12 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	1 ... 20 %	
显示 , 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	5000 Hz	
MTTFd	1304 年	
MTBF	652 年	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M8, 3 针, A 编码	
附件		
连接电缆	TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209321