




209348
DCBK 12 MB 04 NS-3
电感式接近传感器

- 短型
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

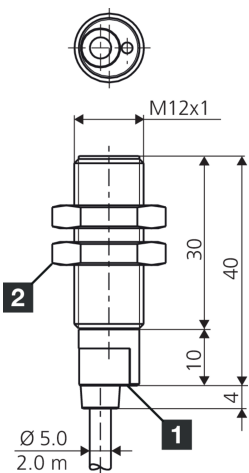

1) LED 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	CE
----	----

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	39.8 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PVC
材料	PBT (测头)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高


209348
DCBK 12 MB 04 NS-3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
产品系列		INE 工业
功能范围		
供货范围		传感器, 2 个螺母 M12
输出端、输入端、接口		
开关输出端		npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)		1.8 V (200 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		4 mm
标准测量板		12 x 12 x 1 mm
开关滞后 (最大)		1 ... 20 %
显示, 操作		
LED Anzeige		是
时间特性		
开关频率		2000 Hz
MTTFd		1304 年
MTBF		652 年
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209348