




**209503**  
**VO-F/200-4.5-2.5**  
**聚焦光学元件**

- 光束集束为一个小的测量光斑直径
- 坚固的规格
- 光束集束为一个小的测量光斑直径
- 能够在极小的表面上进行颜色测量

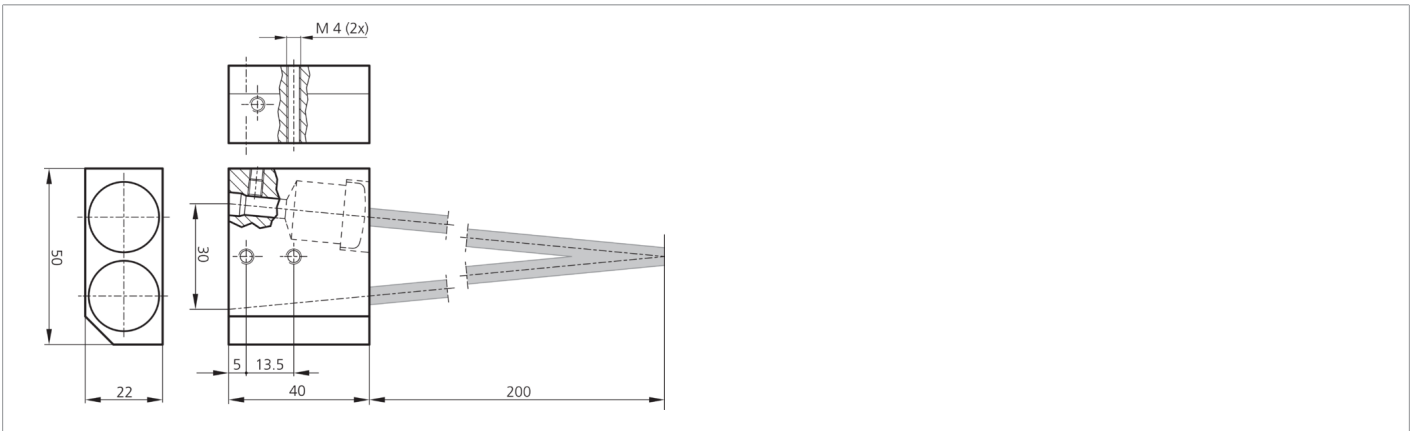

|                              |  |                                                                               |  |
|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 技术数据 ( 典型 )                  |  | +20°C, 24 V DC                                                                |  |
| 机械特征                         |  |                                                                               |  |
| 外壳材料                         |  | 铝 (阳极氧化)                                                                      |  |
| 一般特征                         |  |                                                                               |  |
| 组件                           |  | 聚焦光学元件                                                                        |  |
| 使用...工作                      |  | WRB 220 S-4.5-2.5                                                             |  |
| 用于 FSB 50 M 60 G3-B8 交换机     |  | 与 WRB 220 S-4.5-2.5 一起使用                                                      |  |
| 用于 FS 50 M G3-B8 交换机         |  | 与 WRB 220 S-4.5-2.5 一起使用                                                      |  |
| 用于 FS 12-100-1 M G3-B8 交换机   |  | 与 WRB 220 S-4.5-2.5 一起使用                                                      |  |
| 用于 FS 12-100-1 M G3-B8-E 交换机 |  | 与 WRB 220 S-4.5-2.5 一起使用                                                      |  |
| 用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机   |  | 与 WRB 220 S-4.5-2.5 一起使用                                                      |  |
| 光学数据                         |  |                                                                               |  |
| 光斑尺寸                         |  | Ø 20 mm                                                                       |  |
| 探测范围、测量范围、公差极限               |  |                                                                               |  |
| 工作距离                         |  | 200.0 mm                                                                      |  |
| 工作范围                         |  | 150 ... 300 mm                                                                |  |
| 更多信息 / 附件                    |  | <a href="https://www.di-soric.com/209503">https://www.di-soric.com/209503</a> |  |