




209518
DCBK 12 MB 04 PO-B3
电感式接近传感器

- 短型
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

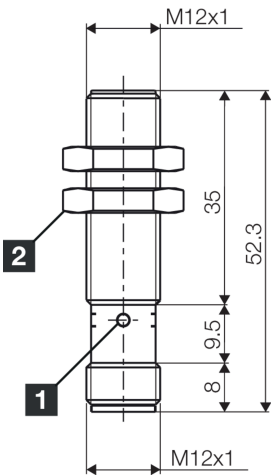

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	52.3 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
材料	PBT (测头)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高
产品系列	INE 工业



209518
DCBK 12 MB 04 PO-B3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M12	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NC	
电压降 (最大)	1.8 V (200 mA)	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	4 mm	
标准测量板	12 x 12 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	1 ... 20 %	
显示 , 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	2000 Hz	
MTTFd	1304 年	
MTBF	652 年	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 3 针, A 编码	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209518