



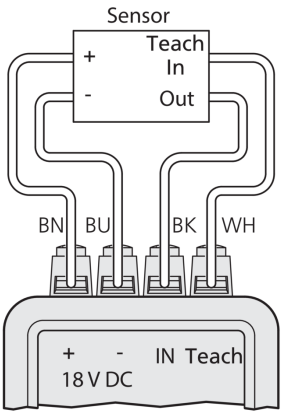

209540
ST 7PNG
传感器测试仪

- 用于远程示教的示教输出端
- 自动 pnp/npn/推挽式识别
- 光学和声学信号
- 蜂鸣器可关闭
- 蓄电池和电源适配器运行
- 快速夹紧衬套
- 自动切断
- 紧凑的型式和低重量
- 通过硅酮套防撞



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能	
  	
技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
空载电流 (最大)	40 mA
电流限制	60 mA , 在使用蓄电池工作时, 240 mA , 在使用外部电源工作时
电源	1.5 V 电池 AA (3x), 外部 12 V DC 电源适配器 (可选)
机械特征	
外壳尺寸	141 x 82 x 34 mm
外壳材料	塑料 (ABS, 黑色)
材料	硅树脂 (保护套)
重量	295 g
一般特征	
组件	传感器测试仪
适用于	pnp、npn 和推挽式传感器
应用	pnp、npn 和推挽式传感器
输出端、输入端、接口	
输出电压	18 V DC
显示, 操作	
显示	LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端



209540
ST 7 PNG
传感器测试仪

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

环境条件

温度范围

+10 ... +40 °C

防护等级

IP 21

电气连接

连接

快速夹紧衬套

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209540>