



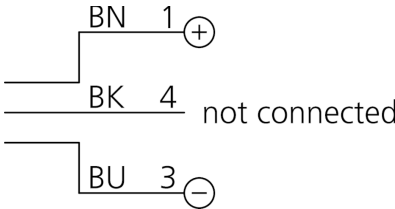

209557
BE-R30-G0-K-BS-CLR
环形光源

- 高照明强度，源自于最先进的 High-Power-LED
- 非常紧凑的型式
- 通过智能热管理实现长使用寿命
- 均匀照明
- 防护等级 IP 67
- 坚固的金属外壳

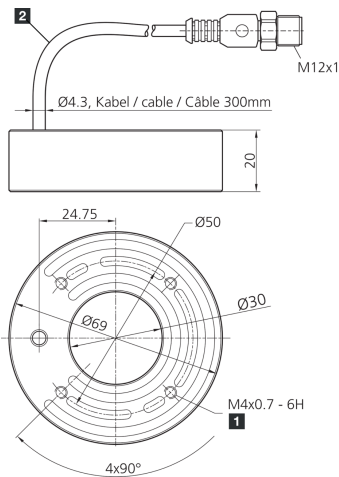

1) 6 mm 深 2) 连接电缆 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	24 V DC (Supply Class 2)	
功率	4.8 W (24 V DC)	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
直径	Ø 30 / Ø 69 mm (直径)	
高度	20 mm	
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)	
材料	■ PUR (电缆) ■ PMMA , 透明 (保护光学元件)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类	
许可	UL	
一般特征		
型式	环形光源	
特点	最先进的大功率LED	



209557
BE-R30-G0-K-BS-CLR
环形光源

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源	LED	
颜色	红外 (透明)	
波长	850 nm	
发射角 FWHM	90°	
照明强度	■ 4100 μW/cm² (100.0 mm) ■ 1300 μW/cm² (200.0 mm) ■ 600 μW/cm² (300.0 mm)	
显示, 操作		
管制	without power control	
环境条件		
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm	
工作环境温度	0 ... +40 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针	
附件		
连接电缆	VK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209557