




209701
BE-F50/50RL-G1-K-BS
背光源

- 高照明强度
- 最小边缘范围
- 均匀的照明区域
- 非常紧凑的型式
- 高防护等级 IP 67
- 坚固的结构

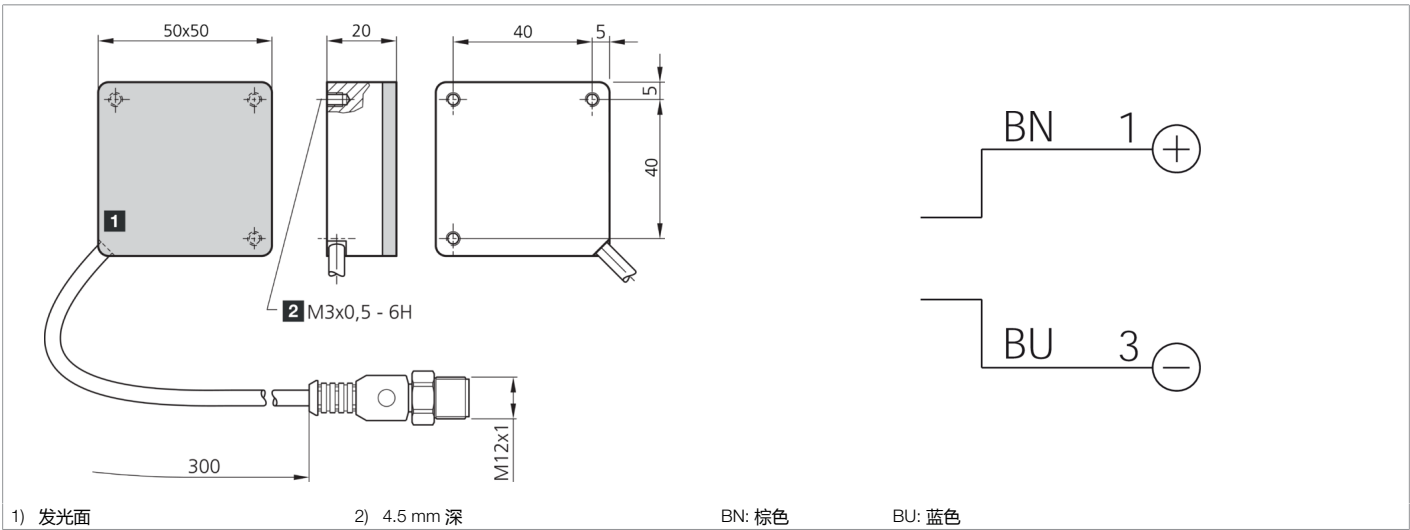

功能
   

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		24 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		120 mA (24 V DC)
功率		2.9 W (24 V DC)
反极性保护		否
机械特征		
发光面		50 x 50 mm
外壳尺寸		50 x 50 x 20 mm
外壳长度		50 mm
机箱高度		50 mm
外壳宽度		20 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
材料		PMMA, 光扩散 (保护光学元件)
重量		95 g
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)		无危险类
许可		UL



209701
BE-F50/50RL-G1-K-BS
背光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

型式 背光源

光学数据

光源 LED

颜色 红色

波长 625 nm

发射角 FWHM 120°

显示, 操作

管制 集成式功率控制

环境条件

冲击/振动负荷 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度 0 ... +40 °C (持续运行)

防护等级 IP 67

电气连接

连接 电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针

附件

连接电缆 VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209701>