
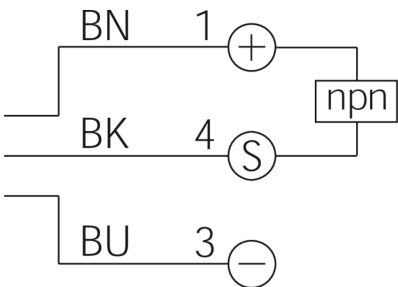


209913
DCB 30 MN 20 NO-3
电感式接近传感器

- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- 4 个用于显示开关状态的 LED

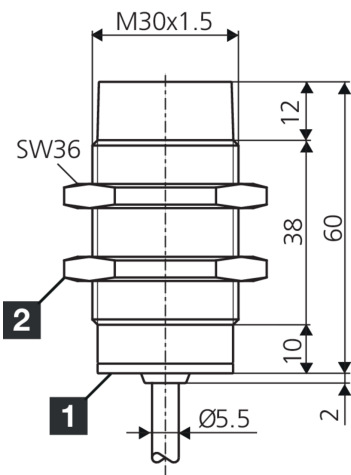

1) LED 2) 开口度 36 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 30 V DC	
内部功耗	< 20 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
内装方式	非齐平	
螺纹	M30 x 1.5	
外壳长度	60 mm	
外壳材料	黄铜 (镀镍)	
电缆材质	PVC	
材料	PBT (测头)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	数字量	
型式	螺纹	
特点	感应距离提高	



209913
DCB 30 MN 20 NO-3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
产品系列		INE 工业
功能范围		
供货范围		传感器, 2 个螺母 M30
输出端、输入端、接口		
开关输出端		npn, 400 mA, NC
电压降 (最大)		1 V (400 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		20 mm
标准测量板		60 x 60 x 1 mm
开关滞后 (最大)		1 ... 20 %
显示, 操作		
LED Anzeige		是
时间特性		
开关频率		200 Hz
MTTFd		1304 年
MTBF		652 年
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209913