




209927
BE-DOME60/50-RGB-T4
穹顶光源

- RGB 光，带有可单独控制的颜色
- 极均匀、散射的照明
- 非常紧凑的型式
- 高照明强度
- 坚固的结构

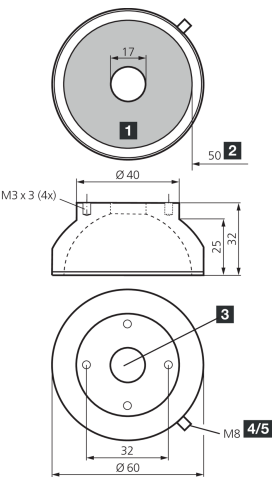

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
4	schwarz / black	- rot / red
2	weiß / white	- grün / green
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

1) 感应面
2) 自由内径
3) 光学开口

4) 插头
5) 4 针

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	24 V DC
功率	1.2 W (24 V DC)
电流消耗	150 mA (3 种颜色, $\Sigma < 3.6$ W)

机械特征

发光面	Ø 50 mm
数量	20 (LED)
直径	Ø 60 mm (直径)
外壳材料	铝 / 塑料

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类

光学数据

光源	LED
颜色	RGB
波长	630, 530, 470 nm
发射角 FWHM	120°



209927
BE-DOME60/50-RGB-T4
穹顶光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

环境条件

工作环境温度

0 ... +50 °C

电气连接

连接

插头, M8, 4 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/209927>