




209940  
KLT-M3-T2-0.5  
塑料光纤

- 准确识别
- 可选的附加光学元件
- 附带割刀

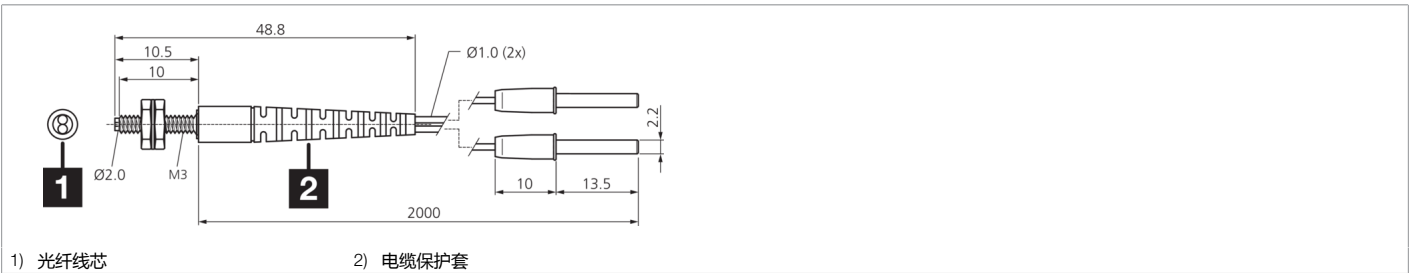

| 功能 |  |
|----|--|
|    |  |
|    |  |
|    |  |
|    |  |

| 技术数据 (典型) | +20°C |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

| 机械特征 |                         |
|------|-------------------------|
| 长度   | 2,000 mm (可定长切割)        |
| 螺纹   | M3                      |
| 光射出  | 轴向                      |
| 弯曲半径 | > 15 mm                 |
| 纤维   | 平行, Ø 0.5 mm (2x)       |
| 纤维材质 | 塑料                      |
| 材料   | ■ 不锈钢 (测头)<br>■ PE (护套) |

| 一般特征 |                 |
|------|-----------------|
| 工作原理 | 漫反射传感器          |
| 型式   | 螺纹              |
| 特点   | 带电缆保护套          |
| 适用于  | 设备系列 OLV-K 放大器版 |

| 探测范围、测量范围、公差极限 |           |
|----------------|-----------|
| 作用距离           | 75 mm     |
| 分辨率            | Ø 0.05 mm |

| 环境条件 |                |
|------|----------------|
| 耐温性  | -55 ... +70 °C |

| 更多信息 / 附件 | <a href="https://www.di-soric.com/209940">https://www.di-soric.com/209940</a> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|