




209946
KLT-M3-S0.5-0.25K
塑料光纤

- 高度准确的识别
- 可选的附加光学元件

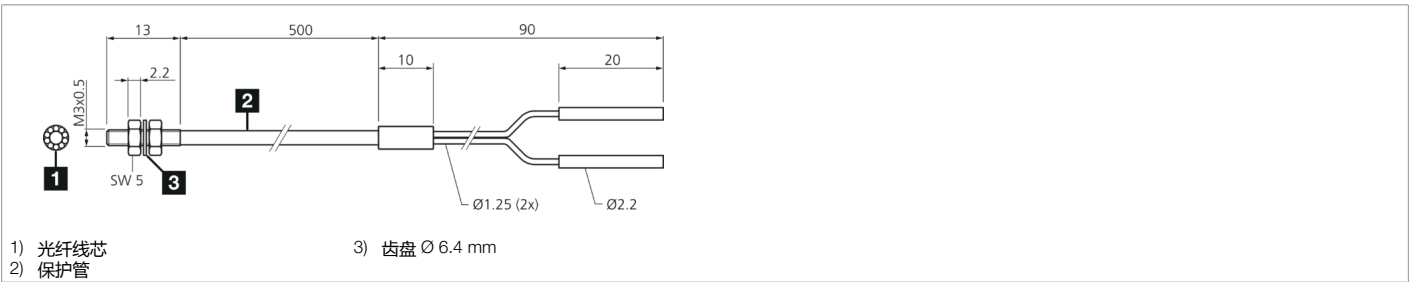

功能	

技术数据 (典型)		+20°C
机械特征		
长度	500 mm (不可定长切断)	
螺纹	M3	
光射出	轴向	
弯曲半径	> 5 mm	
纤维	同轴, Ø 0.125 mm (10x), Ø 0.25 mm (1x)	
纤维材质	塑料	
材料	■ 不锈钢 (测头) ■ PVC (护套)	
一般特征		
工作原理	漫反射传感器	
型式	螺纹	
适合用于	设备系列 OLV-K 放大器版	
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离	40 mm	
分辨率	Ø 0.02 mm	
环境条件		
耐温性	-55 ... +70 °C	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209946