




209974
OLK 71 P3-T4
塑料光纤放大器

- 远作用距离
- 易于操作
- 用于设定值和实际值的两个数字 LED 显示器
- 示教 / 手动精调
- 时间功能/偏移量功能
- 亮/暗电路可切换

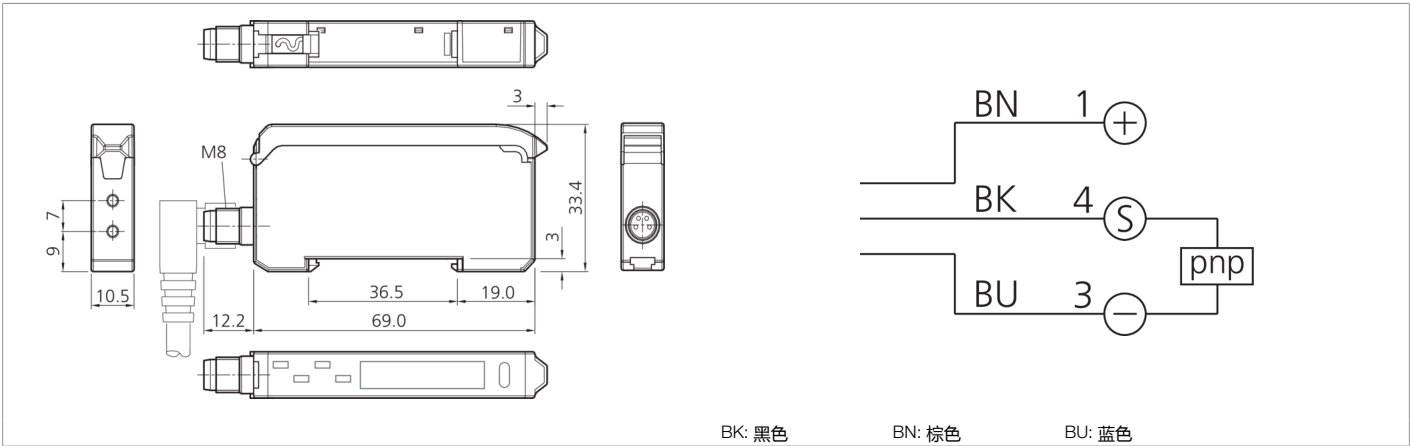

功能





技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	12 ... 24 V DC (± 10%)	
空载电流 (最大)	40 mA	
绝缘耐压强度	1000 V	
机械特征		
外壳长度	69 mm	
机箱高度	33.4 mm	
外壳宽度	10.5 mm	
外壳材料	塑料 (ABS) / 塑料 (PC)	
认证、许可		
防护等级	III, 在安全特低电压下工作	
一般特征		
放大器	塑料光纤 2x2.2 mm	
评估	数字量	
型式	长方体	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 100 mA, NO/NC, 可编程	



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源	LED	
颜色	红色	
波长	625 nm	
抗环境光	10 kLx	
显示, 操作		
操作元件	4	
灵敏度调整	示教按钮	
显示	数字量显示	
时间特性		
开关频率	1000 Hz / 800 Hz / 600 Hz / 400 Hz / 200 Hz	
响应时间	0.25 / 0.31 / 0.42 / 0.63 / 1.25 ms	
环境条件		
工作环境温度	-10 ... +55 °C	
防护等级	IP 54	
电气连接		
连接	插头, M8, 4 针	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209974