




209977
OLK 71 N3-3
塑料光纤放大器

- 远作用距离
- 易于操作
- 用于设定值和实际值的两个数字 LED 显示器
- 示教 / 手动精调
- 时间功能/偏移量功能
- 亮/暗电路可切换

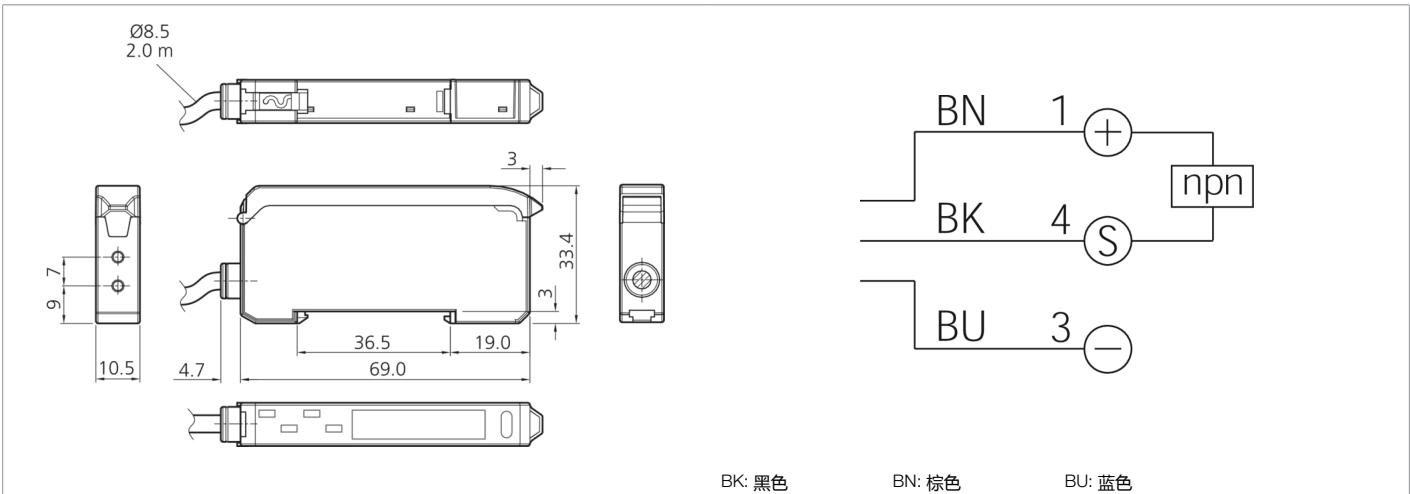

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	12 ... 24 V DC (± 10%)
空载电流 (最大)	40 mA
绝缘耐压强度	1000 V

机械特征

外壳长度	69 mm
机箱高度	33.4 mm
外壳宽度	10.5 mm
外壳材料	塑料 (ABS) / 塑料 (PC)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

放大器	塑料光纤 2x2.2 mm
评估	数字量
型式	长方体

输出端、输入端、接口

开关输出端	nnp, 100 mA, NO/NC, 可编程
-------	-------------------------



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源		LED
颜色		红色
波长		625 nm
抗环境光		10 kLx
显示, 操作		
操作元件		4
灵敏度调整		示教按钮
显示		数字量显示
时间特性		
开关频率		1000 Hz / 800 Hz / 600 Hz / 400 Hz / 200 Hz
响应时间		0.25 / 0.31 / 0.42 / 0.63 / 1.25 ms
环境条件		
工作环境温度		-10 ... +55 °C
防护等级		IP 54
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/209977