


## 条形光源

- 





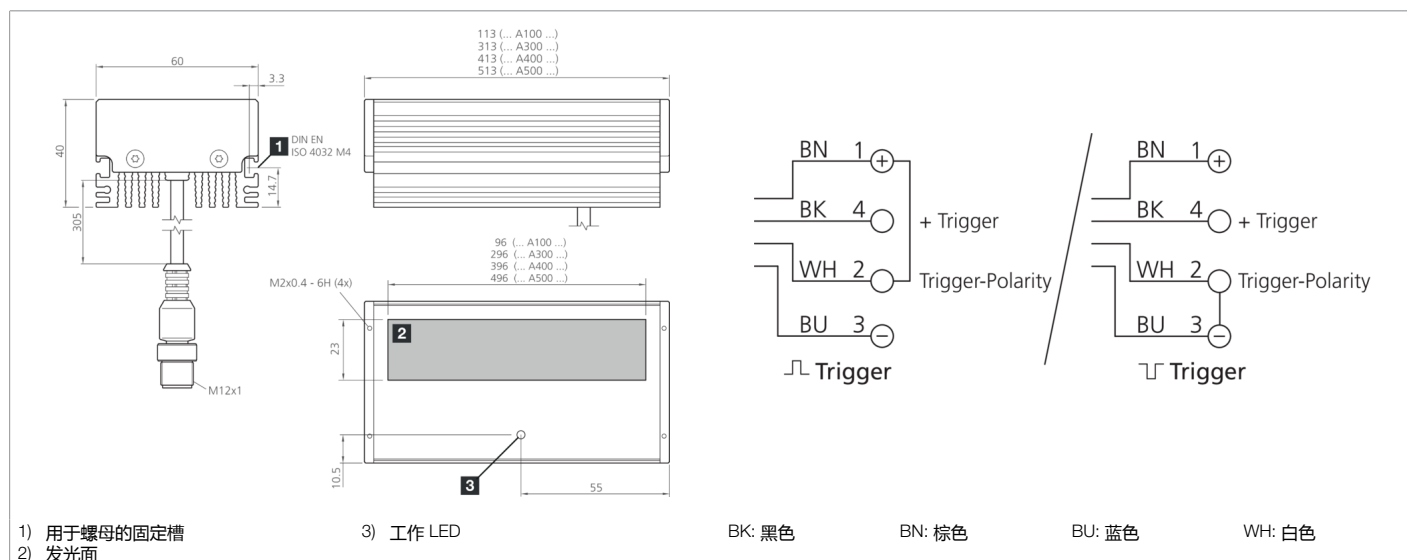


**+20°C, 24 V DC**

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 工作电压  | 18 ... 30 V DC (Supply Class 2) |
| 内部功耗  | 1500 mA (24 V DC)               |
| 功率    | 35.0 W (24 V DC)                |
| 反极性保护 | 是                               |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 发光面  | 396 x 23 mm       |
| 外壳尺寸 | 40 x 60 x 413 mm  |
| 外壳长度 | 413 mm            |
| 机箱高度 | 40 mm             |
| 外壳宽度 | 60 mm             |
| 外壳材料 | 铝 (黑色, 阳极氧化)      |
| 材料   | PMMA, 防刮涂层 (防护玻璃) |
| 重量   | 1350 g            |

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 防护等级               | III, 在安全特低电压下工作 |
| 风险组 (DIN EN 62471) | 风险组 1           |
| 许可                 | UL              |



209993  
BEK-A400-G0T-K-BS  
条形光源

|             |                                                                                    |                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 ( 典型 ) |                                                                                    | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 一般特征        |                                                                                    |                                                                               |
| 型式          | 条形光源                                                                               |                                                                               |
| 输出端、输入端、接口  |                                                                                    |                                                                               |
| 高电平触发输入端    | 3.3 ... 30.0 V                                                                     |                                                                               |
| 低电平触发输入端    | < 2.8 V                                                                            |                                                                               |
| 光学数据        |                                                                                    |                                                                               |
| 光源          | LED                                                                                |                                                                               |
| 颜色          | 红外                                                                                 |                                                                               |
| 波长          | 850 nm                                                                             |                                                                               |
| 发射角 FWHM    | 30°                                                                                |                                                                               |
| 照明强度        | ■ 32500 µW/cm² (100.0 mm)<br>■ 18200 µW/cm² (200.0 mm)<br>■ 6900 µW/cm² (500.0 mm) |                                                                               |
| 显示, 操作      |                                                                                    |                                                                               |
| 管制          | 集成式功率控制                                                                            |                                                                               |
| 显示          | LED 绿色 - 运行显示                                                                      |                                                                               |
| 环境条件        |                                                                                    |                                                                               |
| 冲击/振动负荷     | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm                                                 |                                                                               |
| 工作环境温度      | 0 ... +40 °C                                                                       |                                                                               |
| 防护等级        | IP 67                                                                              |                                                                               |
| 电气连接        |                                                                                    |                                                                               |
| 连接          | 电缆/插头, 0.3 m, M12, 4 针                                                             |                                                                               |
| 附件          |                                                                                    |                                                                               |
| 连接电缆        | VK ...                                                                             |                                                                               |
| 更多信息 / 附件   |                                                                                    | <a href="https://www.di-soric.com/209993">https://www.di-soric.com/209993</a> |