



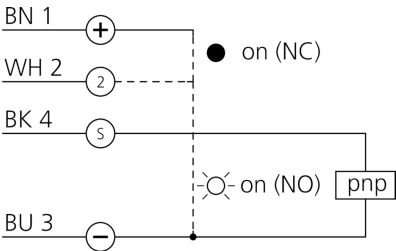

210026
OT 18-1 K 30 P3-B4
漫反射光电传感器

- 高运行安全性，识别深黑色的目标
- 红光
- 灵敏度可调
- 开关状态显示 LED
- 坚固的塑料外壳
- 防护等级高

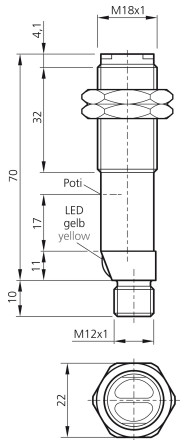

1) 电位计 3) 开口度 22 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色
2) 黄色 LED

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	30 mA
绝缘耐压强度	1000 V

机械特征

螺纹	M18 x 1
外壳长度	80 mm
外壳材料	塑料
材料	PMMA (窗口)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	镜反射传感器
评估	数字量
型式	螺纹

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 100 mA, NO/NC, 可编程
-------	-------------------------



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源	LED	
颜色	红色	
波长	635 nm	
背景抑制	是	
抗环境光	10 kLx	
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离	10 ... 30 mm (可调)	
标准测量板	200 x 200 mm (白色)	
显示, 操作		
灵敏度调整	电位计	
时间特性		
开关频率	300 Hz	
响应时间	2.0 ms	
释放时间	2.0 ms	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +55 °C	
防护等级	IP 66	
电气连接		
连接	插头, M12, 4 针	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210026