




210071
BE-DOME100/70-RGB-T6
穹顶光源

- RGB 光，带有可单独控制的颜色
- 极均匀、散射的照明
- 非常紧凑的型式
- 高照明强度
- 坚固的结构

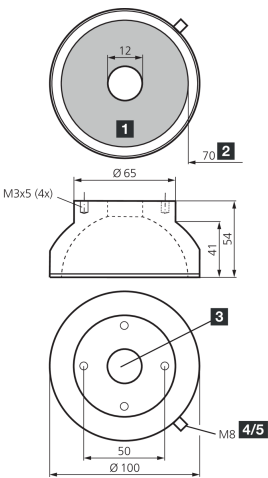

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
5	grau / grey	- grün / green
6	rosa / pink	- rot / red
1	braun / brown	+ 24V

- 1) 感应面
2) 自由内径
3) 光学开口

- 4) 插头
5) 6 针

BN: 棕色 BU: 蓝色 GY: 灰色 PK: 粉红色

功能
  

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	24 V DC
功率	1.7 W (70 mA, 24 V DC)
电流消耗	150 mA (3 种颜色, $\Sigma < 3.6$ W)
机械特征	
发光面	Ø 70 mm
数量	30 (LED)
直径	Ø 100 mm (直径)
外壳材料	铝 / 塑料
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
光学数据	
光源	LED
颜色	RGB
波长	630, 530, 470 nm
发射角 FWHM	120°



210071
BE-DOME100/70-RGB-T6
穹顶光源

技术数据 (典型)**+20°C, 24 V DC****环境条件**

工作环境温度

0 ... +50 °C

电气连接

连接

插头, M8, 6 针

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/210071>