




210258 UGUTI 6/70 G6-B5 超声波标签传感器

- 探测金属箔片、透明和纸质标签
- 通过薄膜键盘实现直观示教，精调
- 高再现性
- 响应时间短
- 坚固的金属外壳
- 大槽口宽度和槽口深度
- 带按钮锁定功能的远程示教
- IO-Link 参数带 IO-Link 吸合和/或释放延迟
- 多输出 (Pin2) 稳定性 (出厂设置) / 识别标签
- 平行运行 Pin2 / 识别标签和 IO Link (Pin 4)

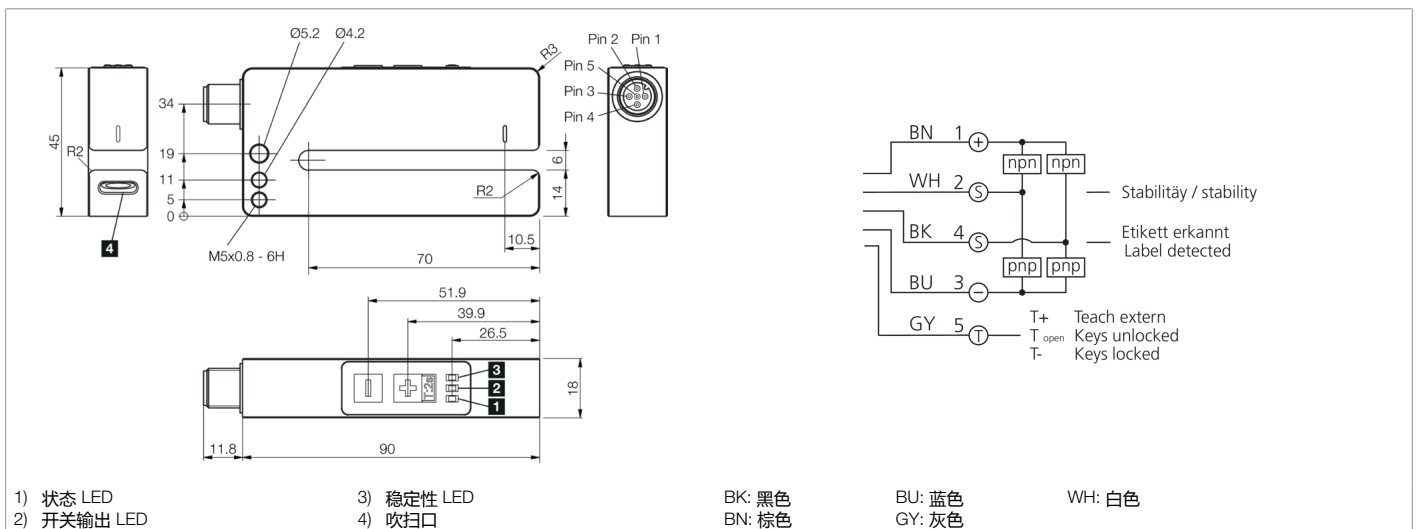

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	40 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征


槽口宽度	6 mm
内侧边长	70 mm
外壳尺寸	45 x 18 x 90 mm
外壳长度	90 mm
机箱高度	45 mm
外壳宽度	18 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	超声波对射式光电开关
评估	数字量
型式	槽型



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
特点	插头向下出线	
产品系列	UGUTI 超声波版	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	推挽式 (2x), NO/NC, 可切换	
最大切换电流	100 mA (每个输出端)	
接口	IO-Link (V1.1 , COM2 38.4 kBd, 智能传感器配置文件)	
探测范围、测量范围、公差极限		
标签间隔	> 2 mm	
标签厚度	< 5.9 mm	
再现性	± 0.2 mm	
显示, 操作		
灵敏度调整	远程示教, 键盘	
显示	LED 绿色 - 状态, 黄色 - 开关输出端, 红色 - 稳定性不足	
时间特性		
响应时间	0.25 ms	
准备就绪延迟 (最大)	180 ms	
环境条件		
工作环境温度	0 ... +60 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M12, 5 针	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210258