




210278
VKHM-W-5/12-A-CS
I/O 电缆

- 屏蔽
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点
- 用于视觉传感器 CS

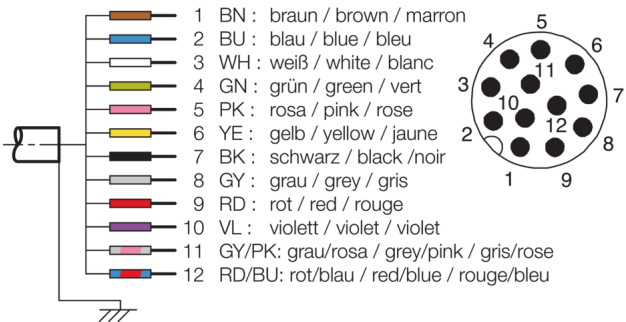

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 < 30 V AC/DC

机械特征

长度 5,000 mm

直径 Ø 6.5 mm (直径)

螺纹 M12

电缆材质 PUR, 内部为 PVC

材料 PUR (插头)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

组件 连接电缆

型式 弯型 / 裸露的电缆端部

特点 屏蔽, 金属螺母

适用于 视觉传感器 - CS 50

环境条件

工作环境温度 -5 ... +70 °C (移动, 固定)

防护等级 IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)

电气连接

连接 插口, M12, 12 针, 12 x 0.25 mm²

连接 2 裸端

横截面 0.25 x 0.25 mm



210278
VKHM-W-5/12-A-CS
I/O 电缆

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/210278>