
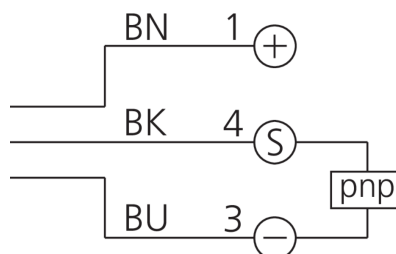


电感式接近传感器

- 不锈钢外壳
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

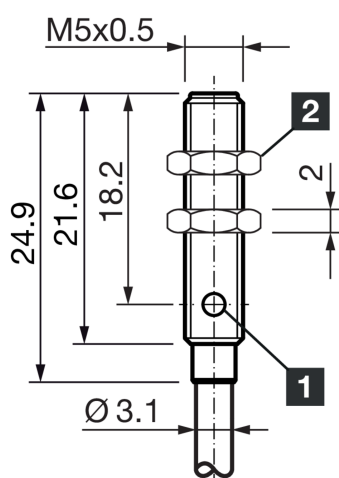

BU: 蓝色

© di-soric . 保留变更权 . 2026.06.27 . 侧 1 (2)



210394
DCC 05 V 1.5 PSLK/5m
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
规格	迷你型	
产品系列	INM 微型版	
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M5, 2 块垫片	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 100 mA, NO	
电压降 (最大)	1.5 V (100 mA)	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	1.5 mm	
标准测量板	4 x 4 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	1 ... 20 %	
显示, 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	5000 Hz	
MTTFd	1304 年	
MTBF	652 年	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 5.0 m (裸端)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210394