210403
DCC 05 V 0.8 POLK/2mPUR
电感式接近传感器

- 不锈钢外壳
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

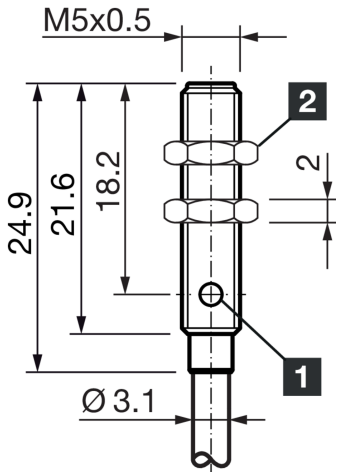

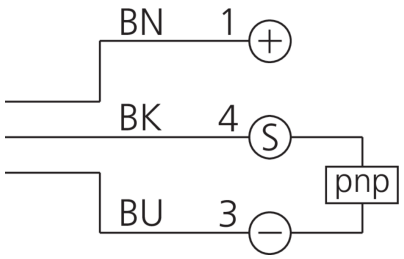

1) LED　2) 开口度 7 mm　BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 … 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M5 x 0.5
外壳长度	24.9 mm
外壳材料	不锈钢 (AISI303)
电缆材质	PUR
测头材料	PBT
拧紧力矩	1.5 Nm
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹

© di-soric . 保留变更权 .

210403
DCC 05 V 0.8 POLK/2mPUR
电感式接近传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
规格	迷你型
产品系列	INM 微型版
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 100 mA, NC
电压降（最大）	1.5 V (100 mA)
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	0.8 mm
标准测量板	4 x 4 x 1 mm
开关滞后（最大）	1 … 20 %
显示，操作	
LED Anzeige	是
时间特性	
开关频率	5000 Hz
MTTFd	1304 年
MTBF	652 年
环境条件	
工作环境温度	-25 … +70 °C
防护等级	IP 67
电气连接	
连接	电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/210403

© di-soric . 保留变更权 .