
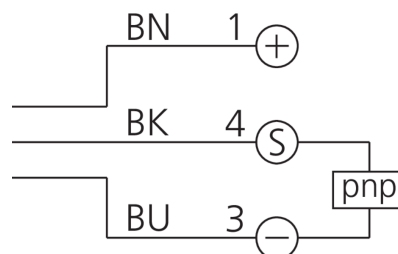


电感式接近传感器

-

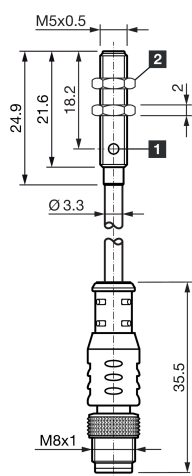

BU: 蓝色

© di-soric . 保留变更权 . 2026.01.15 . 侧 1 (2)



210436

DCC 05 V 0.8 PSK-K-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

规格

迷你型

产品系列

INM 微型版

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 100 mA, NO

电压降 (最大)

1.5 V (100 mA)

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

0.8 mm

标准测量板

4 x 4 x 1 mm

开关滞后 (最大)

1 ... 20 %

显示, 操作

LED Anzeige

是

时间特性

开关频率

5000 Hz

MTTFd

1304 年

MTBF

652 年

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针, A 编码

附件

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210436>