
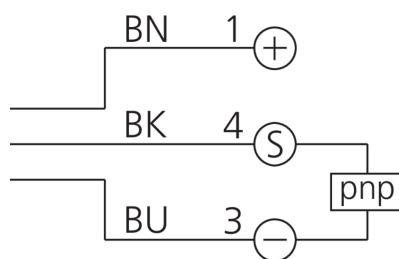


电感式接近传感器

-

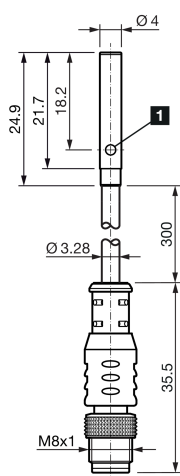

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

500 V

PBT

III, 在安全特低电压下工作

迷你型



210440
DCC 4.0 V 0.8 PSK-K-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
产品系列		INM 微型版
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 100 mA, NO
电压降 (最大)		1.5 V (100 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		0.8 mm
标准测量板		4 x 4 x 1 mm
开关滞后 (最大)		1 ... 20 %
时间特性		
开关频率		5000 Hz
MTTFd		1304 年
MTBF		652 年
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针, A 编码
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210440