



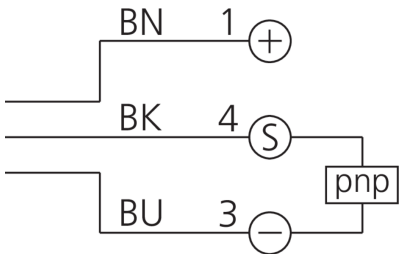

210444
DCC 05 V 1.5 PSK-K-TSL
电感式接近传感器

- 不锈钢外壳
- 高可挠性的电缆
- 金属插头 M8
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

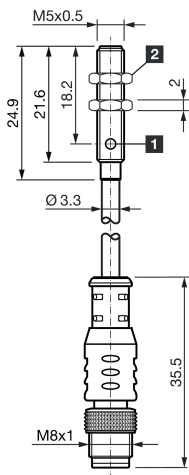

1) LED

2) 开口度 7 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M5 x 0.5
外壳长度	24.9 mm
外壳材料	不锈钢 (AISI303)
电缆材质	PUR
测头材料	PBT

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高



210444

DCC 05 V 1.5 PSK-K-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
规格		迷你型
产品系列		INM 微型版
功能范围		
供货范围		传感器, 2 个螺母 M5, 2 块垫片
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 100 mA, NO
电压降 (最大)		1.5 V (100 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		1.5 mm
标准测量板		4 x 4 x 1 mm
开关滞后 (最大)		1 ... 20 %
显示, 操作		
LED Anzeige		是
时间特性		
开关频率		5000 Hz
MTTFd		1304 年
MTBF		652 年
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针, A 编码
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210444