
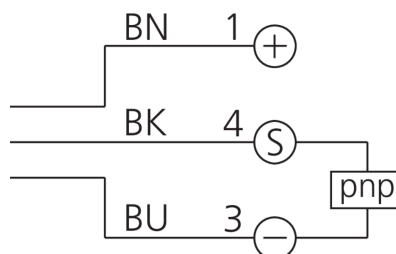


电感式接近传感器

- 

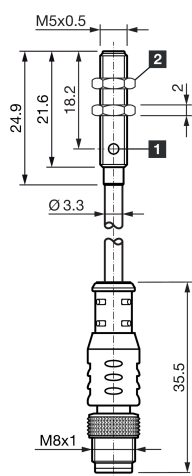

BU: 蓝色

© di-soric . 保留变更权 . 2026.06.27 . 侧 1 (2)



210460

DCC 05 V 1.5 PSK-K0.6-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
规格		迷你型
产品系列		INM 微型版
功能范围		
供货范围		传感器, 2 个螺母 M5, 2 块垫片
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 100 mA, NO
电压降 (最大)		1.5 V (100 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		1.5 mm
标准测量板		4 x 4 x 1 mm
开关滞后 (最大)		1 ... 20 %
显示, 操作		
LED Anzeige		是
时间特性		
开关频率		5000 Hz
MTTFd		1304 年
MTBF		652 年
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.6 m, M8, 3 针, A 编码
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/210460