
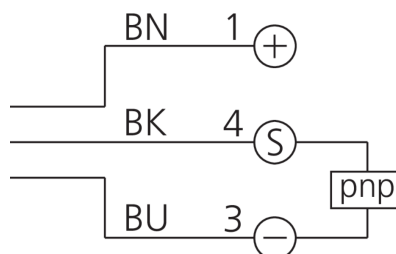


电感式接近传感器

- 不锈钢外壳
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

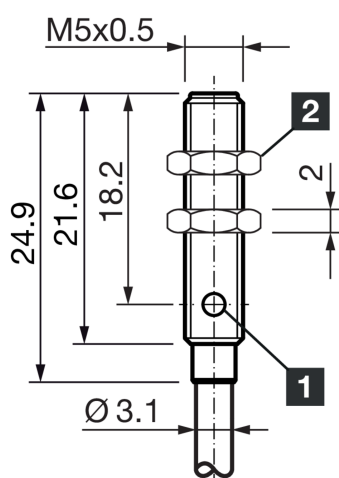

BU: 蓝色

© di-soric . 保留变更权 . 2026.06.27 . 侧 1 (2)



210470
DCC 05 V 1.5 POLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

规格

迷你型

产品系列

INM 微型版

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M5, 2 块垫片

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 100 mA, NC

电压降 (最大)

1.5 V (100 mA)

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

1.5 mm

标准测量板

4 x 4 x 1 mm

开关滞后 (最大)

1 ... 20 %

显示, 操作

LED Anzeige

是

时间特性

开关频率

5000 Hz

MTTFd

1304 年

MTBF

652 年

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210470>