




210479  
DCC 4.0 V 1.5 PSLK/5mPUR  
电感式接近传感器

- 不锈钢外壳
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

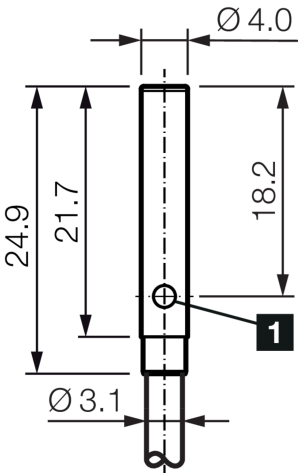

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 ( 典型 )

+20°C, 24 V DC

电气特征

|        |                |
|--------|----------------|
| 工作电压   | 10 ... 30 V DC |
| 内部功耗   | < 10 mA        |
| 绝缘耐压强度 | 500 V          |

机械特征

|      |               |
|------|---------------|
| 内装方式 | 齐平            |
| 直径   | Ø 4.0 mm (直径) |
| 外壳长度 | 24.9 mm       |
| 外壳材料 | 不锈钢 (AISI303) |
| 电缆材质 | PUR           |
| 测头材料 | PBT           |

认证、许可

|      |                 |
|------|-----------------|
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
|------|-----------------|

一般特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作原理 | 电感式    |
| 评估   | 数字量    |
| 型式   | 气缸     |
| 特点   | 感应距离提高 |



# 210479

## DCC 4.0 V 1.5 PSLK/5mPUR

### 电感式接近传感器

#### 技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

规格

迷你型

产品系列

INM 微型版

#### 输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 100 mA, NO

电压降 (最大)

1.5 V (100 mA)

#### 探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

1.5 mm

标准测量板

4 x 4 x 1 mm

开关滞后 (最大)

1 ... 20 %

#### 时间特性

开关频率

5000 Hz

MTTFd

1304 年

MTBF

652 年

#### 环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

#### 电气连接

连接

电缆, 5.0 m (裸端)

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210479>