




210482
DCC 05 V 1.5 PSK-TSL
电感式接近传感器

- 不锈钢外壳
- 金属插头 M8
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

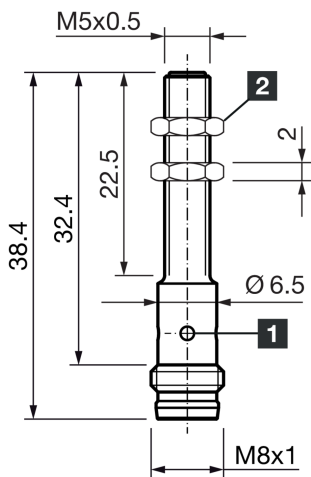

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 7 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M5 x 0.5
外壳长度	38.4 mm
外壳材料	不锈钢 (AISI303)
测头材料	PBT
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	感应距离提高
规格	迷你型



210482

DCC 05 V 1.5 PSK-TSL

电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

产品系列

INM 微型版

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M5, 2 块垫片

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 100 mA, NO

电压降 (最大)

1.5 V (100 mA)

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

1.5 mm

标准测量板

4 x 4 x 1 mm

开关滞后 (最大)

1 ... 20 %

显示, 操作

LED Anzeige

是

时间特性

开关频率

5000 Hz

MTTFd

1304 年

MTBF

652 年

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

附件

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210482>