



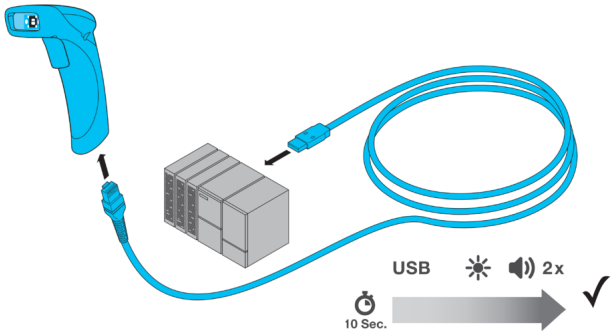

210542
ID-80-IM3-2-U
ID 手持识别器

- 快速、全方向识别一维码、二维码和邮政条形码
- 手动或自动触发
- 重量低，免除工作疲劳
- 人体工学设计
- 借助于 LED 和声音信号进行读取反馈

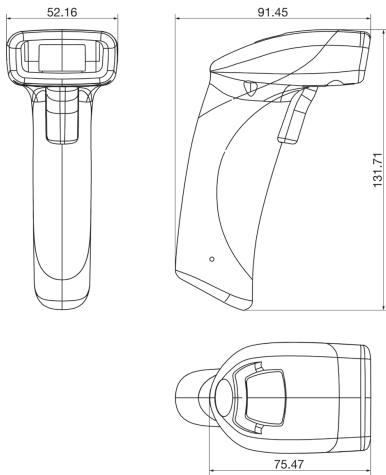

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 5 V DC

电气特征

工作电压	5 V DC
空载电流 (最大)	300 mA

机械特征


外壳尺寸	132 x 52 x 91 mm
外壳长度	91 mm
机箱高度	132 mm
外壳宽度	52 mm
外壳材料	塑料
重量	110 g

一般特征

提示	运行需要其他组件
----	----------

功能范围

代码类型 - 一维码 (条形码)	Code 11, Codabar, Code 128, Code 39, Code 32, Pharmacode, GSI DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JAN
代码类型 - 二维码	Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, QR Model 1, GoCode® (受保护 - 需要额外的许可证), Data Matrix Rectangular Extension
代码类型 - 堆栈码	PDF 417, Micro PDF, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)



技术数据 (典型)

+20°C, 5 V DC

输出端、输入端、接口

接口

USB (类型 A 使用 ID-K-RJ50/U-2 工作)

光学数据

图像传感器

CMOS

探测范围、测量范围、公差极限

分辨率

1280 x 960 Pixel

扫描仪相对代码的位置

倾斜 180°, 节距 $\pm 65^\circ$, 偏斜 $\pm 60^\circ$

环境条件

工作环境温度

-20 ... +55 °C

防护等级

IP 54

电气连接

连接

USB, RJ 50

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210542>