




210663
BE-DOME170/110-G1-T4
穹顶光源

- 极均匀、散射的照明
- 非常紧凑的型式
- 高照明强度
- 坚固的结构

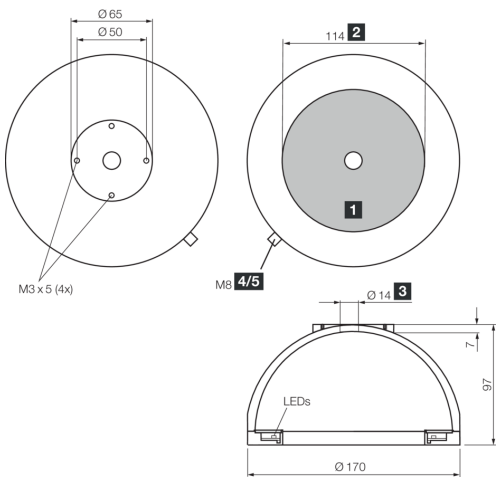

PIN	Aderfarbe wire color	Funktion function
3	blau / blue	- blau / blue
1	braun / brown	+ 24V

- 1) 感应面
2) 自由内径
3) 光学开口

- 4) 插头
5) 4 针

BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	24 V DC
功率	3.4 W (140 mA, 24 V DC)
电流消耗	140 mA

机械特征

发光面	Ø 114 mm
直径	Ø 170 mm (直径)
外壳材料	铝 / 塑料

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类

光学数据

光源	LED
颜色	红色
波长	635 nm
发射角 FWHM	120°



210663
BE-DOME170/110-G1-T4
穹顶光源

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

环境条件

工作环境温度

0 ... +50 °C

电气连接

连接

插头, M8, 4 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210663>