



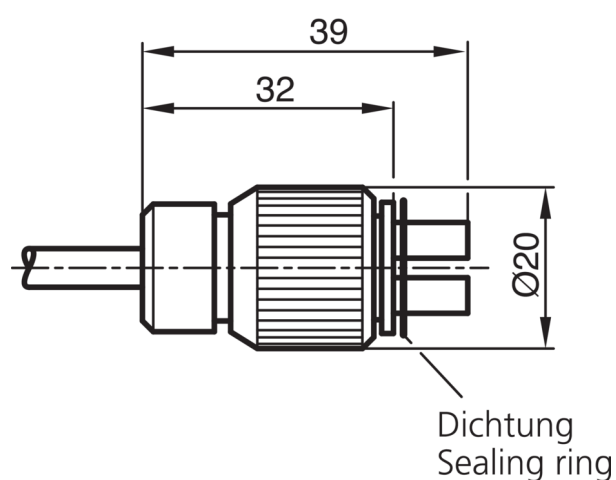

# 210903 WRB 120 P-SG-M6x30-2.5 玻璃光纤

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

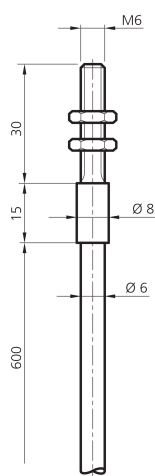

## 技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

### 机械特征

|       |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 长度    | 600 mm                                                                           |
| 纤维束尺寸 | Ø 2.5 mm                                                                         |
| 光射出   | 轴向                                                                               |
| 纤维材质  | 玻璃纤维                                                                             |
| 材料    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 不锈钢 (测头)</li> <li>■ PVC (护套)</li> </ul> |

### 一般特征

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| 组件                    | 玻璃光纤                                   |
| 工作原理                  | 漫反射传感器                                 |
| 使用...工作               | VO-M6/35-M6x30-2.5, VO-M6/50-M6x30-2.5 |
| 型式                    | 螺纹                                     |
| 单纤维                   | Ø 0.05 mm                              |
| 适用于                   | 用于运行带光纤接口的颜色检测开关                       |
| 用于 FSB 10 M G1-B8 交换机 | 合适的                                    |

### 光学数据

|     |     |
|-----|-----|
| 开口角 | 68° |
|-----|-----|

### 环境条件

|      |                        |
|------|------------------------|
| 耐温性  | +80 °C (短时可高达 +250 °C) |
| 防护等级 | IP 67                  |

## 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/210903>