




211023
BEK-FL400/400-G1T-IBS
背光源

- 挤压铝型材件
- 用于个性化结构尺寸的模块化结构样式
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 高效率

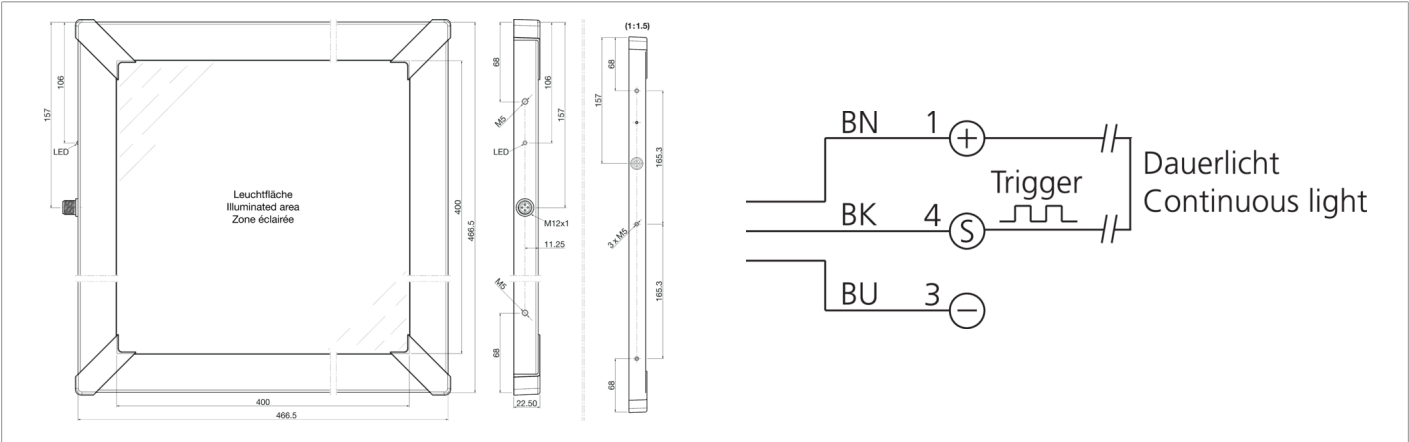

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	24 V DC (± 1.2 V)
反极性保护	是

机械特征

发光面	400 x 400 mm
外壳尺寸	467 x 467 x 23 mm
外壳长度	467 mm
机箱高度	467 mm
外壳宽度	23 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA (保护光学元件)
重量	5500 g
拧紧力矩	4 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL

一般特征

型式	背光源
----	-----



211023 BEK-FL400/400-G1T-IBS 背光源

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
高电平触发输入端		> 3.3 V
低电平触发输入端		< 2.9 V
光学数据		
光源		LED
颜色		红色
波长		620 nm
显示, 操作		
管制		集成式功率控制
环境条件		
工作环境温度		0 ... +40 °C
防护等级		IP 20
电气连接		
连接		插头, M12, 3 针
附件		
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/211023