





212692

BEK-FL400/400-R50-G5T-IBS

背光源

- 挤压铝型材件
- 用于个性化结构尺寸的模块化结构样式
- 居中的操作开口
- 在整个电压范围内光强度恒定
- 均匀的照明区域
- 外部触发输入端
- 高效率

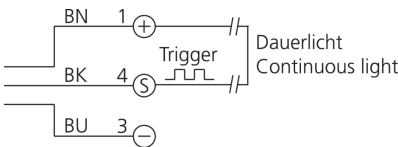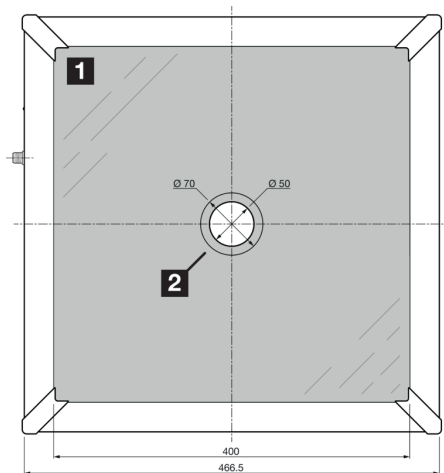

1) 发光面

2) 操作开口

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	24 V DC ... ± 1.2 V (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	1300 mA (24 V DC)
功率	32.0 W
反极性保护	是

机械特征

发光面	400 x 400 mm
外壳长度	466.5 mm
机箱高度	466.5 mm
外壳宽度	22.5 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	PMMA (保护光学元件)
重量	5500 g

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
风险组 (DIN EN 62471)	无危险类
许可	UL


212692
BEK-FL400/400-R50-G5T-IBS
背光源
技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
一般特征
型式
背光源
特点

触发输入端, 可提供个性化结构尺寸, 操作开口, 圆形, Ø 50 mm, 居中

输出端、输入端、接口
高电平触发输入端

> 3.3 ... 35.0 V

低电平触发输入端

< 2.9 V

光学数据
光源

LED

颜色

白色

波长

5700 K

发射角 FWHM

120°

显示, 操作
管制

集成式功率控制

显示

LED 绿色 - 运行显示

时间特性
接通延迟 (触发器)

0.010 ms

切断延迟 (触发器)

0.100 ms

环境条件
工作环境温度

0 ... +40 °C

防护等级

IP 20

电气连接
连接

插头, M12, 3 针

附件
连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/212692>