






213054

DCC 14 V 03 PSK 500/5mPUR

电感式接近传感器

- 不锈钢外壳
- 二氧化锆陶瓷感应面
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

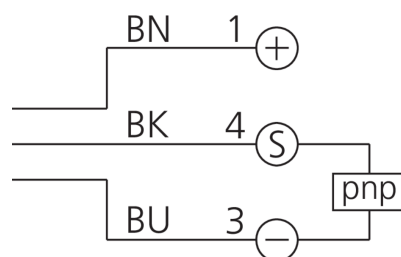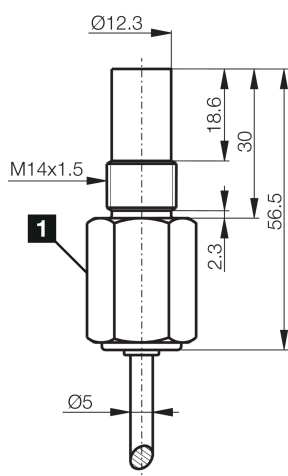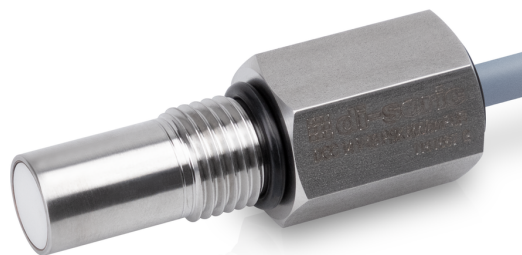

1) 开口度 19 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M14 x 1.5
外壳长度	56.5 mm
外壳材料	不锈钢 / 二氧化锆陶瓷
电缆材质	PUR

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	耐高压



213054

DCC 14 V 03 PSK 500/5mPUR

电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
规格		耐高压
产品系列		INP 耐高压版
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		3 mm
标准测量板		14 x 14 x 1 mm
开关滞后 (最大)		10 %
时间特性		
开关频率		500 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +80 °C
防护等级		IP 68
耐压		< 500 bar
电气连接		
连接		电缆, 5.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213054