213064
US 18 M 1500 G3-B4
漫反射超声波传感器

- 1 个开关输出（PP、PNP、NPN）
- 通过外部示教或IO-Link进行参数化
- 可配置为超声波传感器或屏障。
- 教学模式（单点、窗口、两点、反射）
- 非常短小、坚固的金属设计

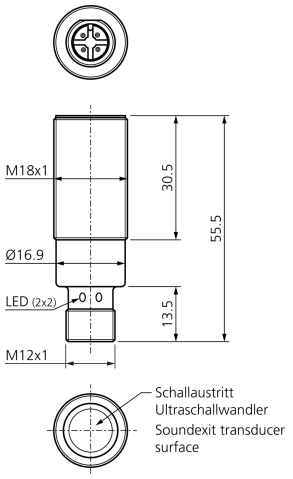



BK: 黑色　BN: 棕色　BU: 蓝色　WH: 白色

功能

NO/NC　IO-Link

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	18 … 30 V DC
空载电流（最大）	40 mA (24 V DC)
反极性保护	是
短路保护	是
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
外壳尺寸	M18 x 55 mm
螺纹	M18 x 1
外壳长度	55 mm
发射出口	轴向
装配距离（传感器至传感器）	700 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
材料	环氧树脂，PUR (换能器表面)
重量	30 g
认证、许可	
防护等级	III，在安全特低电压下工作
许可	UL

© di-soric . 保留变更权

213064
US 18 M 1500 G3-B4
漫反射超声波传感器

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
一般特征	
工作原理	漫反射超声波传感器, 镜反射超声波传感器
评估	数字量
型式	螺纹
特点	IO-Link
并行工作可能性	否
功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M18
功能	Teach (Pin 2), Out 1, IO-Link (Pin 4)
输出端、输入端、接口	
开关输出端	推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
最大切换电流	150 mA
电压降（最大）	2 V
接口	IO-Link (V1.1，COM2 (38.4 kBd)，智能传感器配置文件)
探测范围、测量范围、公差极限	
额定感应距离 (Sn)	1500 mm
作用距离	150 … 1500 mm
调整范围	150 … 1500 mm (示教)
分辨率	1.0 mm (IO-Link)
标准测量板	200 x 200 mm
开关滞后（最大）	6 mm (可通过 IO-Link 设置，设置范围最大 20 mm)
再现性	< 1 mm
显示，操作	
灵敏度调整	远程示教
显示	LED 1x 绿色 - 状态, 1x 黄色 - 开关输出端
时间特性	
超声波频率	200 kHz
开关频率	< 5 Hz
准备就绪延迟（最大）	300 ms
环境条件	
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-25 … +70 °C
温度漂移	0.2 %/K (无补偿)
温度漂移	< 1 %/Sn (无补偿)
防护等级	IP 67
电气连接	
连接	插头, M12, 4 针
附件	
连接电缆	VKHM … /4

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213064

© di-soric . 保留变更权 . 2026.08.11 . 侧 2 (2)