



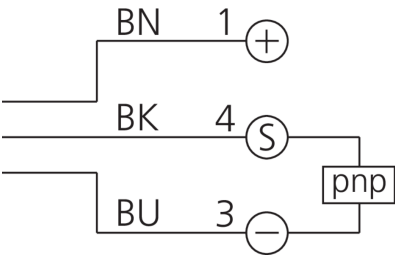

213229
INSM-M05-B0.8PO-T3
电感式接近传感器

- 一倍感应距离
- 金属插头 M8
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

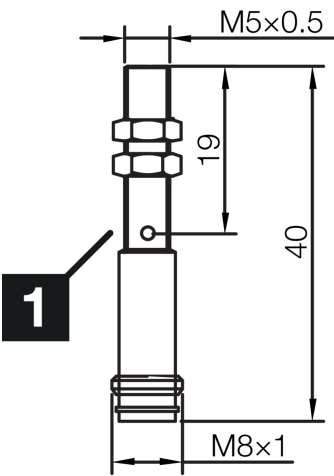

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	10 mA
绝缘耐压强度	< 500 V DC

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M5 x 0.5
外壳长度	40 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	一倍感应距离
规格	迷你型
产品系列	INM 微型版



213229
INSM-M05-B0.8PO-T3
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M5, 2 块垫片	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NC	
电压降 (最大)	1.5 V DC	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	0.8 mm	
标准测量板	5 x 5 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	< 10 %	
显示 , 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	2000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M8, 3 针, A 编码	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213229