




213242
INSM-Q05-B0.8NS-2C
电感式接近传感器

- 一倍感应距离
- 高可挠性的电缆
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

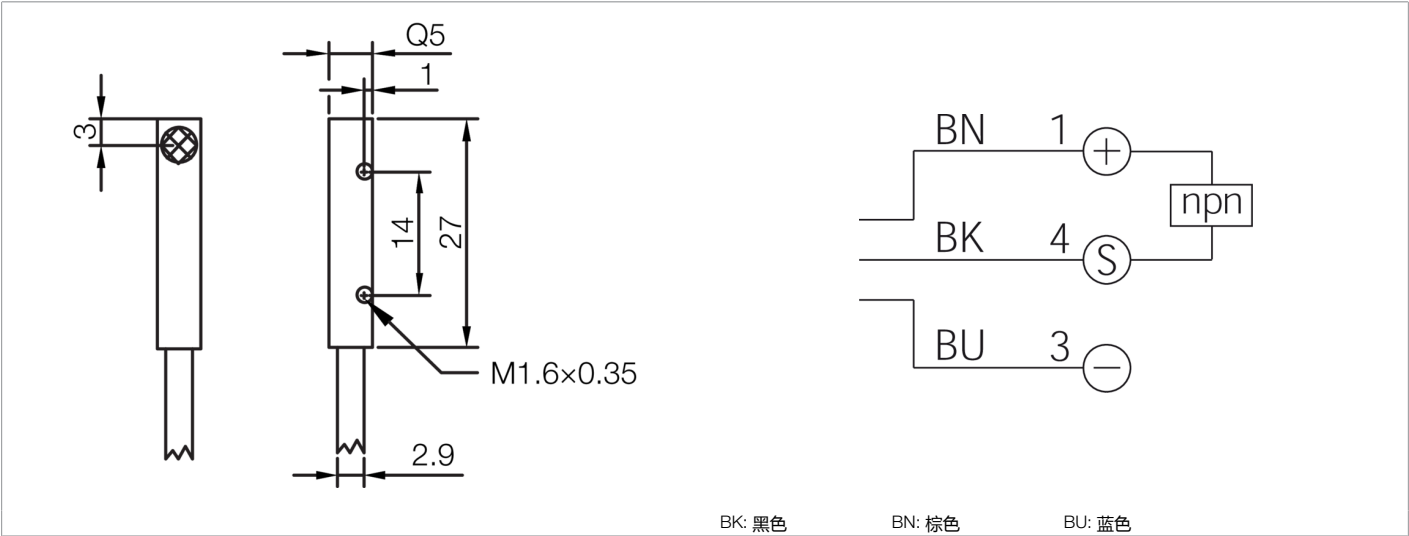

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	---

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		10 mA
绝缘耐压强度		< 500 V DC
机械特征		
内装方式		齐平
外壳尺寸		5 x 5 mm
外壳长度		27 mm
机箱高度		5 mm
外壳宽度		5 mm
外壳材料		黄铜 (镀镍)
电缆材质		PVC
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
一般特征		
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		长方体



213242
INSM-Q05-B0.8NS-2C
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
特点	一倍感应距离	
产品系列	INQ 方型	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	npn, 200 mA, NO	
电压降 (最大)	1.5 V DC	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	0.8 mm	
标准测量板	5 x 5 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	< 15 %	
显示 , 操作		
LED Anzeige	是	
时间特性		
开关频率	2000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.0 m (裸端)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213242