




213246
INSM-Q05-B01NS-2C
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 高可挠性的电缆
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

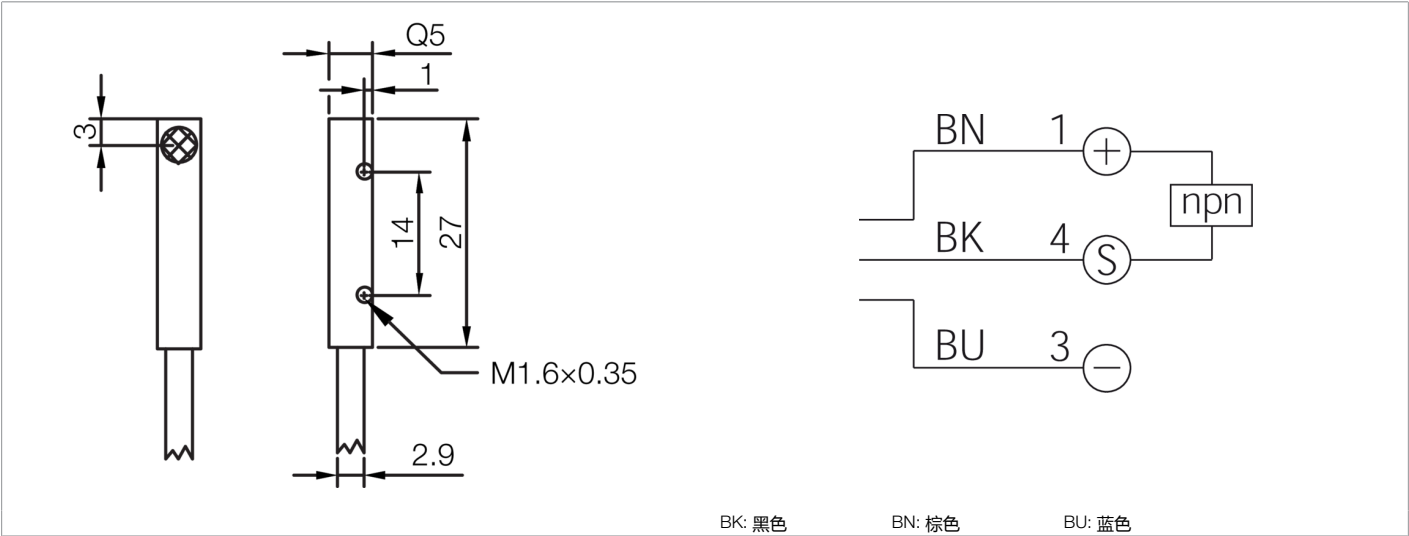

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	---

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		10 mA
绝缘耐压强度		< 500 V DC
机械特征		
内装方式		齐平
外壳尺寸		5 x 5 mm
外壳长度		27 mm
机箱高度		5 mm
外壳宽度		5 mm
外壳材料		黄铜 (镀镍)
电缆材质		PVC
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
一般特征		
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		长方体


213246
INSM-Q05-B01NS-2C
电感式接近传感器
技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
特点

两倍感应距离

产品系列

INQ 方型

输出端、输入端、接口
开关输出端

npn, 200 mA, NO

电压降 (最大)

1.5 V DC

探测范围、测量范围、公差极限
感应距离 (SN)

1 mm

标准测量板

5 x 5 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 15 %

显示, 操作
LED Anzeige

是

时间特性
开关频率

2000 Hz

环境条件
工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接
连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/213246>