




213313
INS-Q08-B02PS-T3
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 金属插头 M8
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

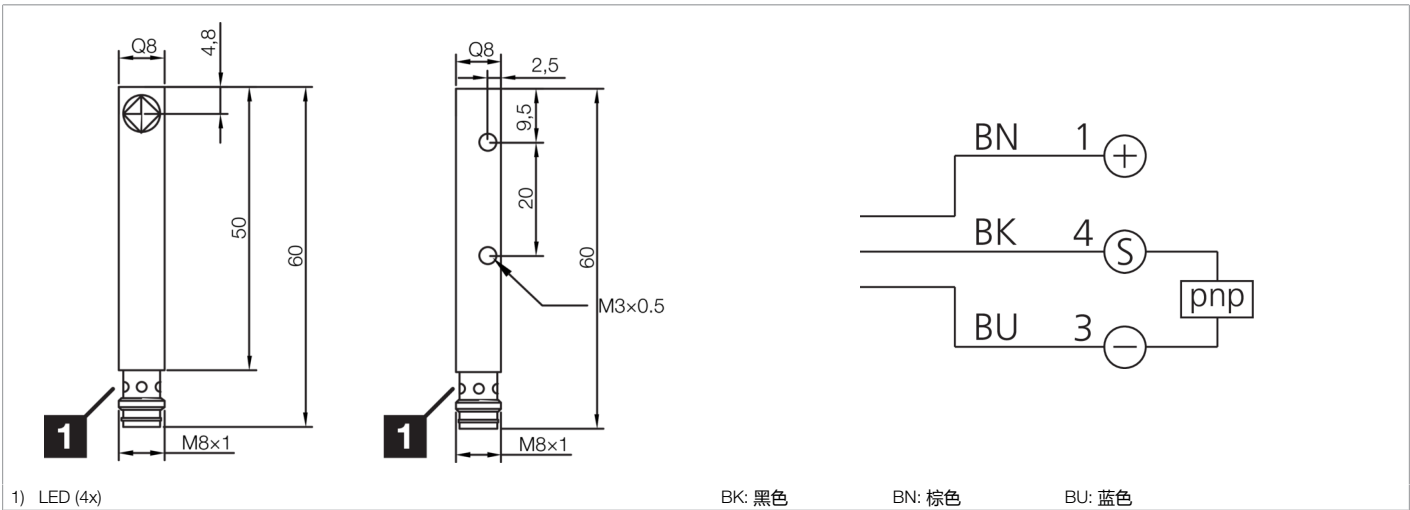

功能	CE
----	----

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	12 mA
绝缘耐压强度	< 500 V DC
机械特征	
内装方式	齐平
外壳尺寸	8 x 8 mm
外壳长度	60 mm
机箱高度	8 mm
外壳宽度	8 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	长方体
特点	两倍感应距离
产品系列	INQ 方型


213313
INS-Q08-B02PS-T3
电感式接近传感器
技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

1.5 V DC

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

2 mm

标准测量板

8 x 8 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 15 %

显示, 操作

LED Anzeige

是

时间特性

开关频率

2000 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/213313>