




213318
INS-Q08-B02NS-2C
电感式接近传感器

- 两倍感应距离
- 高可挠性的电缆
- 短路保护
- 开关状态显示 LED
- 防护等级高

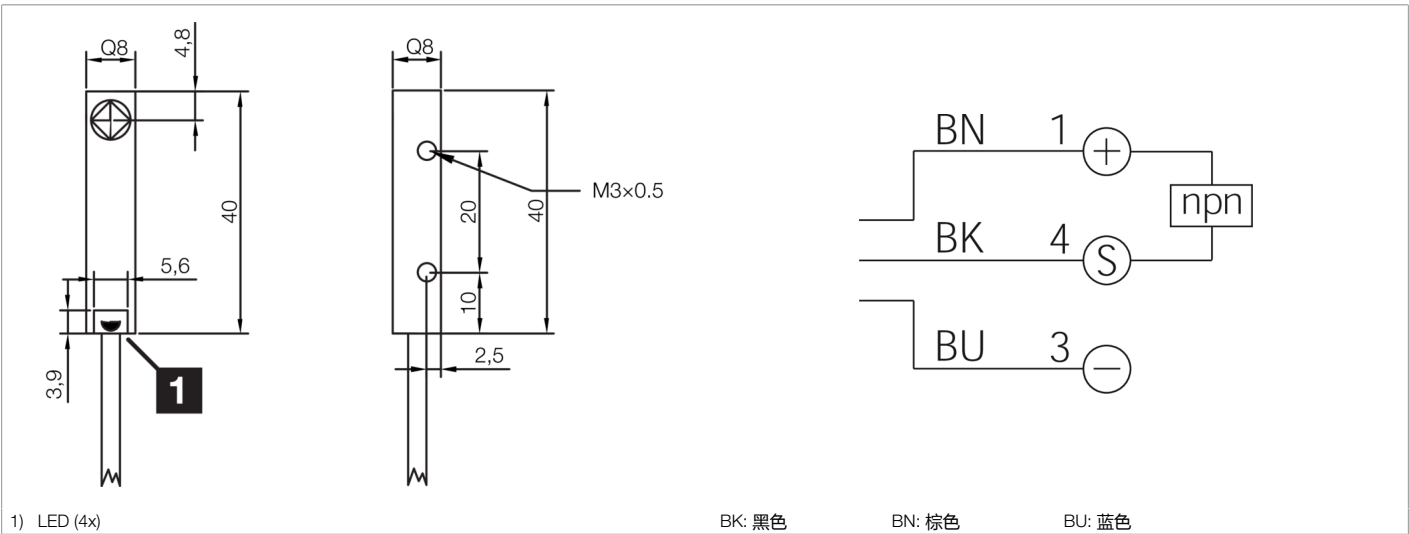

功能
CE

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	12 mA
绝缘耐压强度	< 500 V DC
机械特征	
内装方式	齐平
外壳尺寸	8 x 8 mm
外壳长度	40 mm
机箱高度	8 mm
外壳宽度	8 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
电缆材质	PVC
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	长方体
特点	两倍感应距离



213318
INS-Q08-B02NS-2C
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
产品系列		INQ 方型
输出端、输入端、接口		
开关输出端		npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)		1.5 V DC
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		2 mm
标准测量板		8 x 8 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 15 %
显示, 操作		
LED Anzeige		是
时间特性		
开关频率		2000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/213318