



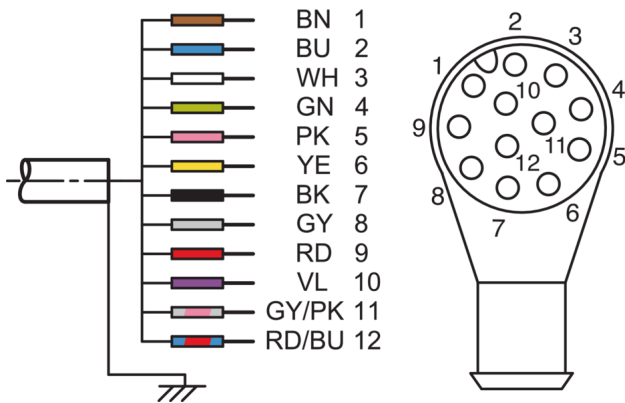

213333
VKPM-W-5/12-A-CS60
连接线

- 屏蔽
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 适用于 CS-60 视觉传感器



功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压 < 30 V AC/DC

机械特征

长度 5,000 mm
直径 Ø 6.5 mm (直径)
螺纹 M12 x 1
电缆材质 PVC, 屏蔽
材料 PVC (电缆)
拖链值 10 x Ø (最小弯曲半径)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

组件 连接电缆
型式 弯型 / 裸露的电缆端部
特点 屏蔽, 金属螺母
适用于 视觉传感器 CS

环境条件

工作环境温度 -5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级 IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)



213333
VKPM-W-5/12-A-CS60
连接线

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气连接

连接

插口, M12, 12 针, 12 x 0.14 mm²

连接 2

裸端

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213333>