




- IO-Link
- 框架结构
- 坚固的金属外壳
- 光学元件上有防撞保护
- 横杆可拆除
- 高分辨率
- 响应时间短
- 调节电位器
- 工作原理可变：动态或静态
- 4 种作为 IO-Link 参数的运行模式



功能

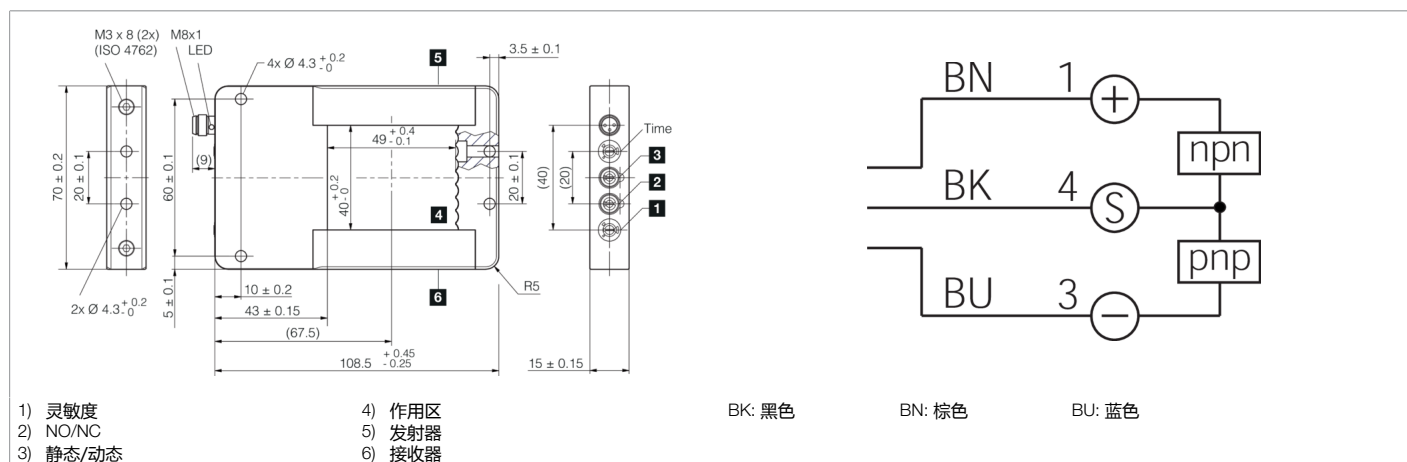

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	18 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	40 mA
反极性保护	是
短路保护	是

机械特征

外壳长度	108.5 mm
机箱高度	15 mm
外壳宽度	70 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
材料	塑料 (窗口)
重量	158 g

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	光学
评估	开关版, 动态/静态可切换

功能范围

运行模式	静态, 动态, 阴影
------	------------



213348
OGWSD-40G3-T3
框式光电开关

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

输出端、输入端、接口

开关输出端

推挽式, 100 mA, NO/NC, 可切换

电压降 (最大)

2 V

接口

- IO-Link V1.1.3, COM2 (智能传感器配置文件)
- 2nd Edition V1.1 SSP 4.1.1

脉冲延展

0 ... 150 ms 可调

光学数据

光源

LED

颜色

红外

探测范围、测量范围、公差极限

探测范围

40 x 49 mm

分辨率

Ø 1.0 mm (静态), Ø 0.7 mm (动态)

显示, 操作

灵敏度调整

电位计

显示

LED 黄色 - 开关输出端

时间特性

响应时间

0.05 ms

释放时间

0.05 ... 10000 ms

环境条件

工作环境温度

-10 ... +60 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M8, 3 针

附件

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213348>