



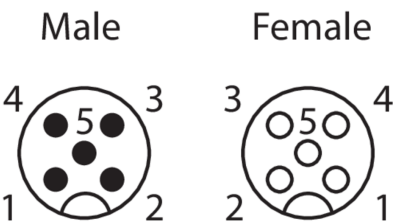

213471
VSHM-Z-0.6/VKM-Z/5
连接电缆

- 连接电缆：公头 / 母头
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

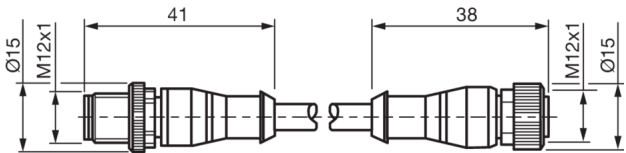

功能	
	
技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	125 V AC/DC
机械特征	
长度	600 mm
电缆材质	PUR, 非屏蔽
拖链值	10 Mio. (弯曲周期)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
组件	连接电缆
型式	直型 / 直型
适用于	设备插头 M12, 5 针
功能范围	
适用于拖链	是
环境条件	
工作环境温度	-25 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级	IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)
电气连接	
连接	插头, M12, 5 针, A 编码
连接 2	插口, M12, 5 针, A 编码
横截面	0.34 x 0.34 mm (5 x)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/213471