




213498
USGT 40/13 IU-B4
超声波槽型光电开关

- 大线性模拟量范围
- 非常高的重复精度
- 即便是透明的材料也能实现边缘控制
- 对污染不敏感

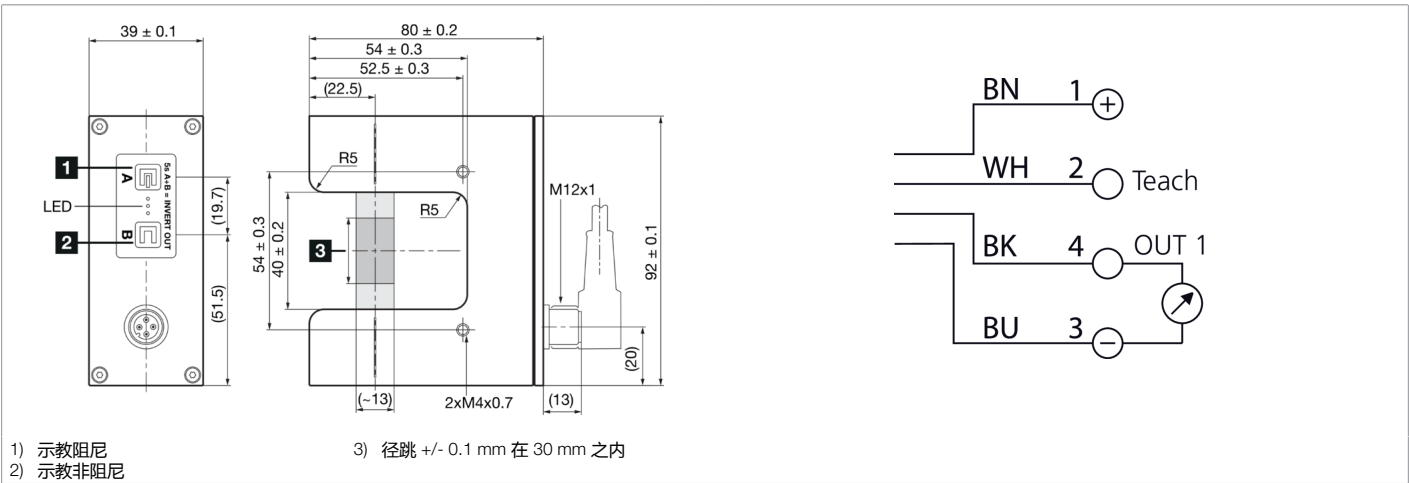

功能	
技术数据 (典型)	
+20°C, 24 V DC	
电气特征	
工作电压	12 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	40 mA (24 V DC)
余波	10 %
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
槽口宽度	40 mm
外壳材料	铝 (黑色, 阳极氧化)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
工作原理	超声波对射式光电开关
评估	模拟量
型式	槽型
输出端、输入端、接口	
模拟量输出端	0 ... 10 V, 4 ... 20 mA

**213498****USGT 40/13 IU-B4****超声波槽型光电开关****技术数据 (典型)****+20°C, 24 V DC****探测范围、测量范围、公差极限**

分辨率

0.1 mm

测量范围

13 mm (典型)

再现性

± 0.1 mm

显示, 操作

灵敏度调整

键盘

时间特性

测量频率

285 Hz

环境条件

工作环境温度

0 ... +60 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M12, 4 针

附件

连接电缆

VKHM ... /4

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/213498>