




213570  
BE-A65-G3-K-BS  
条形光源

- 坚固的铝制全金属外壳
- 带电缆防拉扯接头的可变电缆出线
- 采用最新 LED 技术实现高效率
- 使用小发射角的光学元件实现高效率
- 最佳性价比
- 工业用 M12 接口
- 可以使用附件中的滤光片对新属性进行建模
- 附件中提供广泛的安装产品

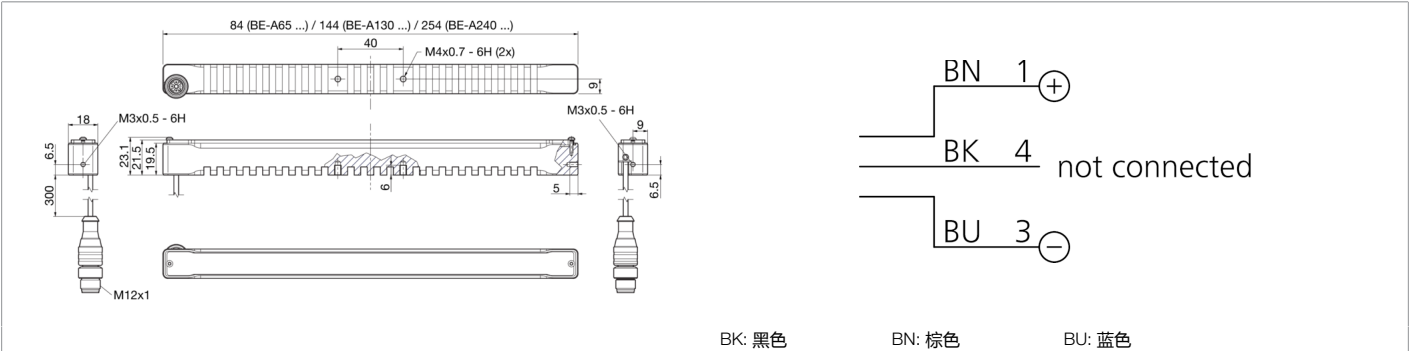

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 功能 |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 技术数据 (典型)              |  | +20°C, 24 V DC           |
|------------------------|--|--------------------------|
| <strong>电气特征</strong>  |  |                          |
| 工作电压                   |  | 24 V DC (Supply Class 2) |
| 内部功耗                   |  | 145 mA (24 V DC)         |
| 功率                     |  | 3.5 W (24 V)             |
| 反极性保护                  |  | 是                        |
| <strong>机械特征</strong>  |  |                          |
| 发光面                    |  | 65 x 12 mm               |
| 外壳长度                   |  | 84 mm                    |
| 机箱高度                   |  | 23.1 mm                  |
| 外壳宽度                   |  | 18 mm                    |
| 外壳材料                   |  | 铝 (黑色, 阳极氧化)             |
| 材料                     |  | PMMA, 透明 (保护光学元件)        |
| 重量                     |  | 70 g                     |
| <strong>认证、许可</strong> |  |                          |
| 防护等级                   |  | III, 在安全特低电压下工作          |
| 风险组 (DIN EN 62471)     |  | 风险组 2                    |
| 许可                     |  | UL                       |
| <strong>一般特征</strong>  |  |                          |
| 型式                     |  | Barlight                 |



**213570**  
**BE-A65-G3-K-BS**  
**条形光源**

#### 技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

#### 功能范围

|       |          |
|-------|----------|
| 运行模式  | 静态       |
| 颜色选择  | 无        |
| 光强度可调 | 否        |
| 供货范围  | Barlight |

#### 输出端、输入端、接口

|          |      |
|----------|------|
| 高电平触发输入端 | 无触发器 |
| 低电平触发输入端 | 无触发器 |
| 触发器预设    | 无触发器 |
| 接口       | 无    |

#### 光学数据

|          |                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 光源       | LED                                                                                                                                   |
| 颜色       | 蓝色                                                                                                                                    |
| 波长       | 465 nm                                                                                                                                |
| 发射角 FWHM | 18°                                                                                                                                   |
| 照明强度     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 26.5 kLx (100.0 mm)</li> <li>■ 11.0 kLx (200.0 mm)</li> <li>■ 2.10 kLx (500.0 mm)</li> </ul> |

#### 显示, 操作

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 管制 | without power control |
|----|-----------------------|

#### 环境条件

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 冲击/振动负荷 | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm |
| 工作环境温度  | 0 ... +40 °C                       |
| 防护等级    | IP 40                              |

#### 电气连接

|    |                        |
|----|------------------------|
| 连接 | 电缆/插头, 0.3 m, M12, 3 针 |
|----|------------------------|

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/213570>